



Приложение к постановлению
администрации города Евпатории
Республики Крым
от _____ № _____

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

**ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПЛЯЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
РАЗМЕЩАЕМОГО НА ПЛЯЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ЕВПАТОРИЯ 2026

Содержание

• Пояснительная записка	3	• Теневой зонт	37
• Теневой навес	4	• Качели	38
• Спасательная вышка	10	• Питьевой фонтанчик	39
• Медпункт	11	• Урна для мусора	40
• Туалет	13	• Деревянные дорожки	41
• Кабина для переодевания	17	• Аппарель для спуска в воду для МГН	42
• Душевая кабина	19	• Спортивное оборудование	43
• Беседка	22	• Оборудование для детских зон	44
• Бунгало	24	• Объект дополнительного сервиса	45
• Нестационарный торговый объект	28		
• Технический павильон	33		
• Пункт проката маломерных судов на плавучем причальном сооружении	34		
• Камера хранения	35		
• Шезлонг	36		

Пояснительная записка

- Типовые архитектурные решения пляжного оборудования, размещаемого на пляжной территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым содержат систематизированный перечень типовых элементов благоустройства пляжа, включая основной и дополнительный пляжный инвентарь (теневые навесы, спасательные вышки, туалеты, беседки, бунгало, некапитальные сооружения, нестационарные торговые объекты, зонты, шезлонги и др.), в том числе с учетом потребностей маломобильных групп населения.

- Объекты пляжного оборудования представляют собой временные сооружения или временные легкие сборные конструкции нестационарного типа, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

- Данные объекты не должны иметь фундамента, прочной связи с землей, поэтому конструктивные характеристики объектов позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений с сохранением их функциональности.

- При получении разрешительной документации на право пользования пляжной территорией в муниципальном образовании городской округ Евпатория Республики Крым, заявителем предоставляется проектная документация пляжной территории, которая содержит схему планировки участка (пляжа) с нанесением границ участка, функционального зонирования береговой зоны и акватории, детальное изображение элементов благоустройства с применением настоящих типовых архитектурных решений пляжного оборудования, графические изображения планируемого внешнего вида пляжа.

- Внешний вид пляжного оборудования должен соответствовать настоящим типовым архитектурным решениям пляжного оборудования, размещаемого на пляжной территории либо индивидуальному архитектурному решению, согласованному в установленном порядке.

- Используемые материалы и техническая оснащенность объектов пляжного оборудования должны соответствовать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, а также обеспечивать условия труда работников.

Теневой навес тип 1



Теневой навес - пергольная теневая конструкция стационарного типа с двухуровневой кровлей

Материал каркаса	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	6,0х15,0 м
Ориентировочные размеры секции	6,0х3,0 м
Ориентировочная высота от земли	3,0-4,0 м

Теневой навес тип 2



Теневой навес - пергольная теневая конструкция стационарного типа с двухуровневой кровлей

Материал каркаса	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	5,0х15,0 м
Ориентировочные размеры секции	5,0х5,0 м
Ориентировочная высота от земли	3,0-4,0 м


Теневой навес тип 3




Теневой навес- пергольная тентовая конструкция
стационарного типа с одноуровневой кровлей

Материал каркаса	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	3,0х3,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,6 м

Теневой навес тип 4

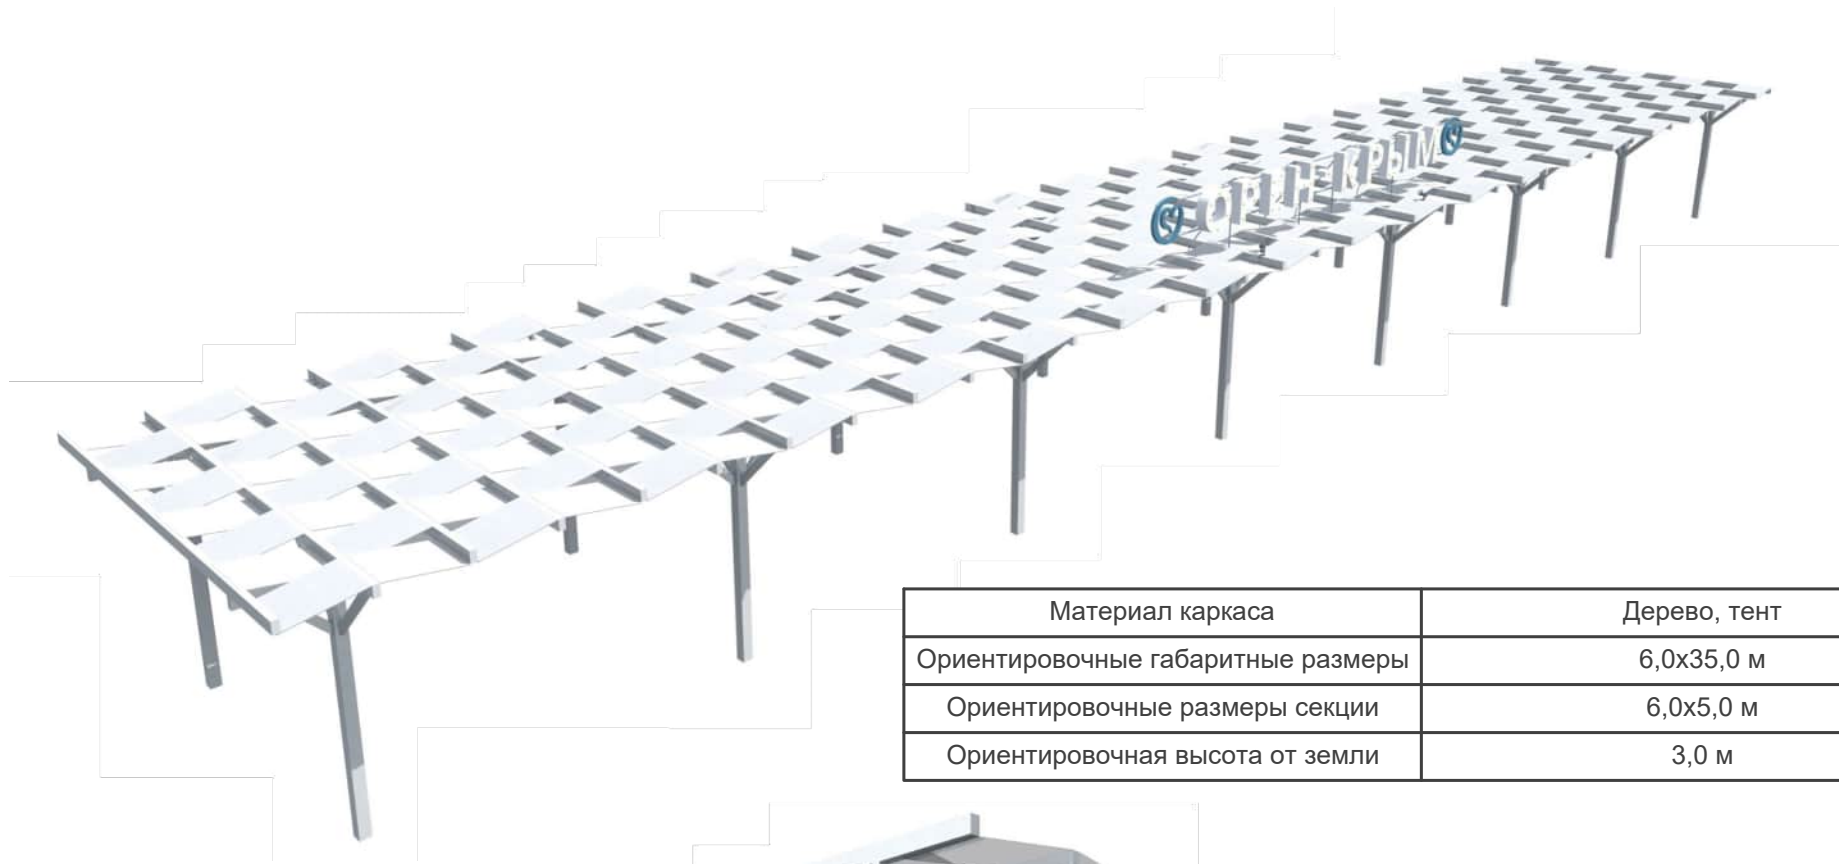

Материал каркаса	Дерево, тент
Ориентировочные габаритные размеры	6,0х35,0 м
Ориентировочные размеры секции	6,0х5,0 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

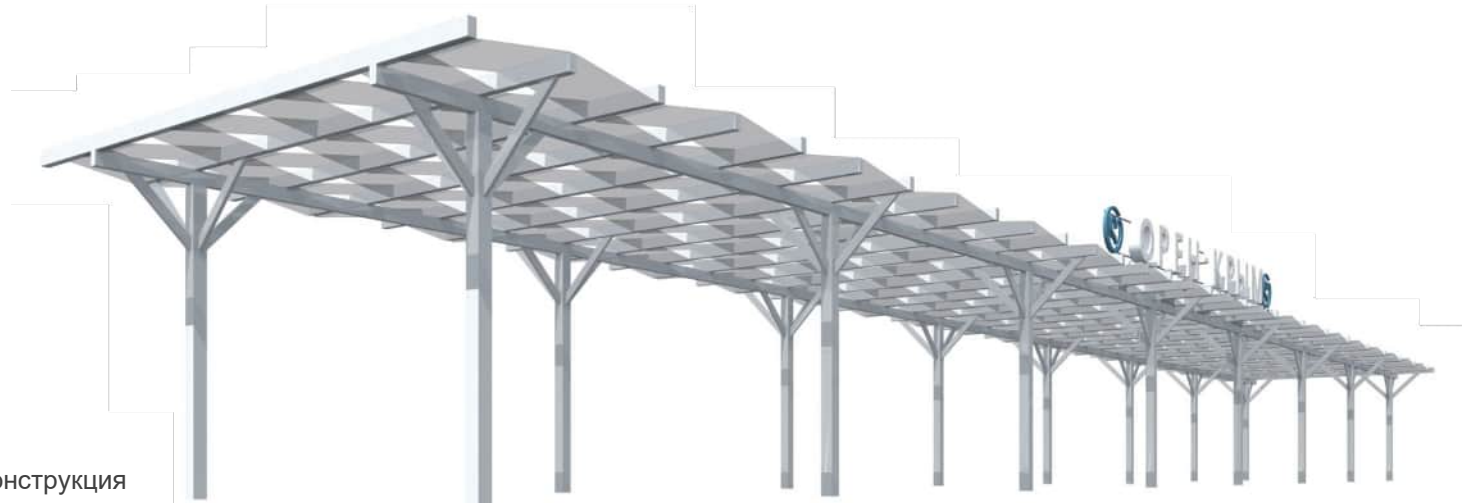

Теневой навес- пергольная теневая конструкция стационарного типа с одноуровневым тентом

Теневой навес тип 5



Материал каркаса	Металлический каркас, дерево, оргстекло
Ориентировочные габаритные размеры	5,2х8,2 м
Ориентировочная высота от земли	4,0 м

Теневой навес

тип 6



тип 7



С одной стороны крепиться к зданию

Материал каркаса	Дерево, ламели, текстиль
Ориентировочные габаритные размеры	6,6х3,6 м
Ориентировочная высота от земли	3,3 м

Материал каркаса	Дерево, ламели, текстиль
Ориентировочные габаритные размеры	5,2х4,8 м
Ориентировочная высота от земли	3,3 м

Спасательная вышка

тип 1



тип 2



тип 3



Спасательная вышка, предназначенная для полного обзора акватории

Материал каркаса	Дерево, тентовая ткань/профлист
Размеры верхней кабины	1x1 м
Высота до площадки	2,1 м
Ориентировочная высота от земли	4,5 м

Материал каркаса	Дерево, тентовая ткань/профлист
Размеры верхней кабины	1,2x1,2 м
Высота до площадки	2,0 м
Ориентировочная высота от земли	4,5 м

Материал каркаса	Дерево, тентовая ткань/профлист
Размеры верхней кабины	1,6x2,2 м
Высота до площадки	2,5 м
Ориентировочная высота от земли	5,0 м

Медпункт

тип 1



тип 2



Материал	Композит, дерево по металлокаркасу
Ориентировочные габаритные размеры	2,5х3,2 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	2,5х3,2 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

Медпункт и пост охраны тип 3



Материал	Металлический каркас, фиброцементные (или ЦСП) плиты
Ориентировочные габаритные размеры	6,0х3,0 м
Ориентировочная высота от земли	3,4 м

Туалет тип 1



Материал	Дерево, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	2,0х3,5 м
Ориентировочная высота от земли	2,4 м

Туалет тип 2



Материал	Дерево, композит, металл, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	3,5х7,5 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

Туалет тип 3



Материал	Дерево, композит, металл, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	6,0х7,5 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

Туалет тип 4



Материал	Металлический каркас, фиброцементные (или ЦСП) плиты
Ориентировочные габаритные размеры	2,1х1,3 м
Ориентировочная высота от земли	2,9 м

Кабина для переодевания

тип 1



тип 2



Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	2,0х4,5 м
Ориентировочная высота от земли	2,0 м


Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	1,2х1,2 м
Ориентировочная высота от земли	2,0 м

Кабина для переодевания

тип 3




тип 4

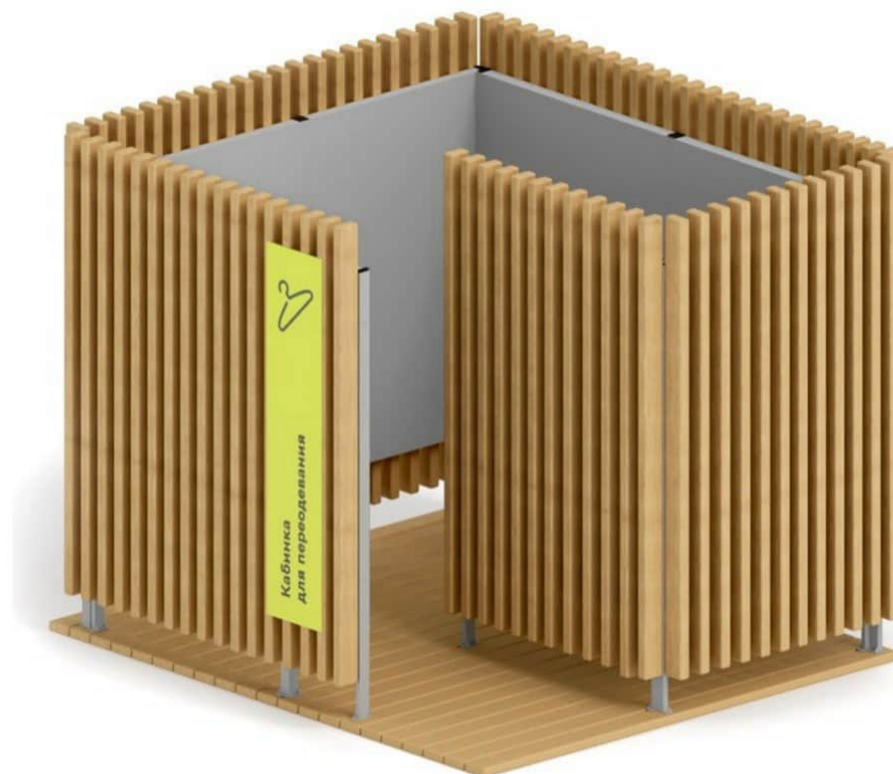

Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	1,5х2,5 м
Ориентировочная высота от земли	1,8 м

Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	2,5х2,5 м
Ориентировочная высота от земли	1,8 м

Душевая кабина тип 1

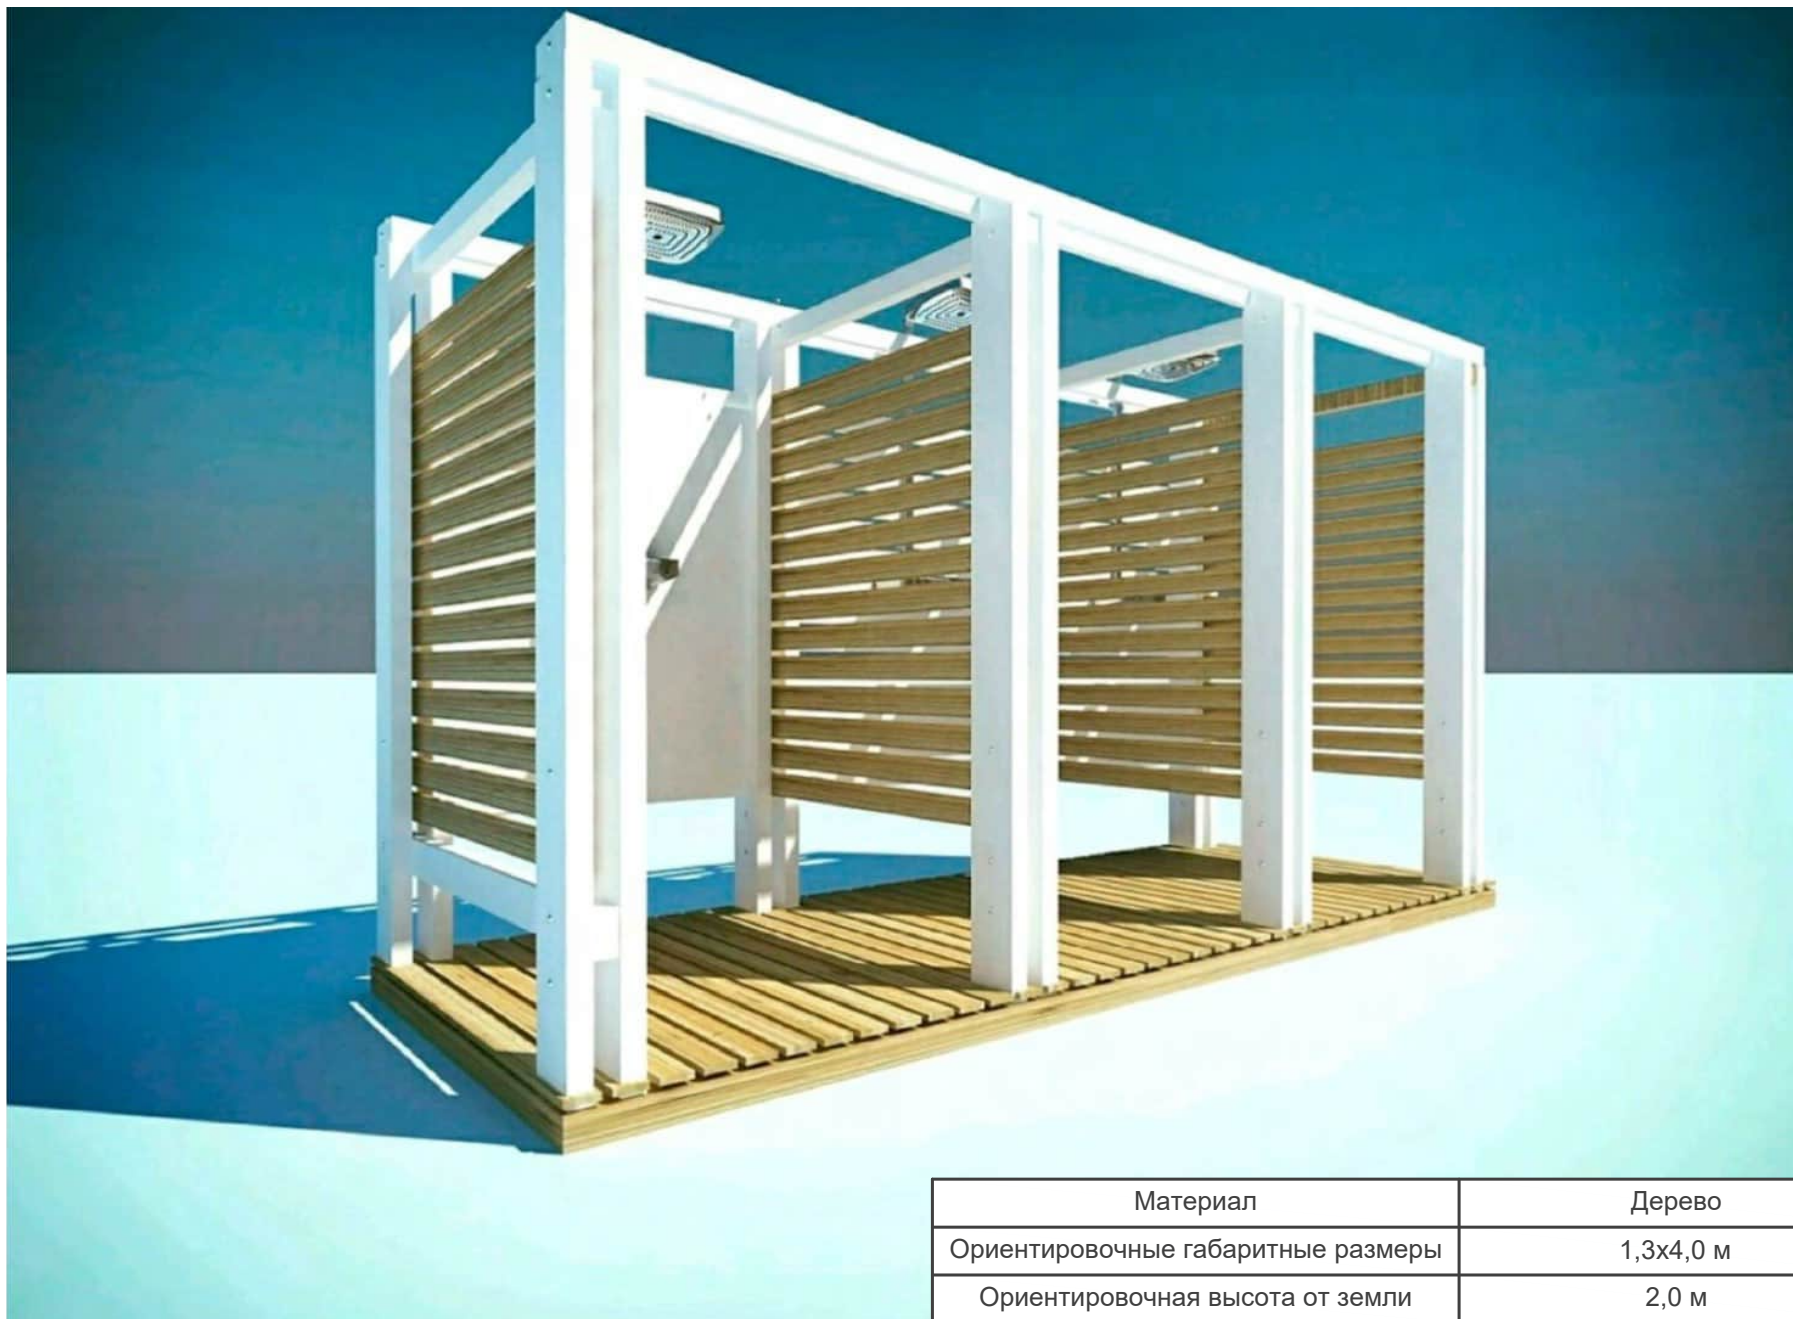

Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	1,3х4,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,0 м


Душевая кабина тип 2



Материал	Металлический каркас, ГКЛ лист
Ориентировочные габаритные размеры	1,5х2,5 м
Ориентировочная высота от земли	2,7 м

Душевая

тип 3

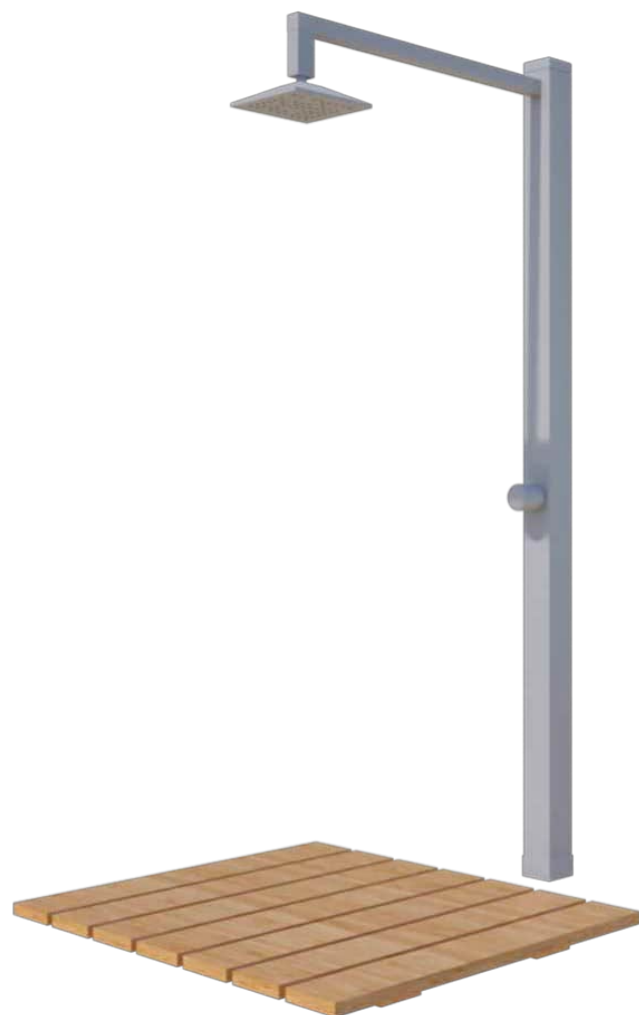

тип 4



тип 5



Материал	Металл
Габаритные размеры основания	1,2х1,2 м
Ориентировочная высота от земли	2,2 м

Беседка тип 1



Материал	Дерево, ткань вуаль, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	4,5х3,5 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

Беседка тип 2



Материал	Дерево, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	3,5х4,5 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

Бунгало

тип 1



Материал	Дерево, ткань вуаль
Ориентировочные габаритные размеры	2,0х1,6 м
Ориентировочная высота от земли	2,2 м

тип 2



Материал	Дерево, ткань вуаль
Ориентировочные габаритные размеры	3,0х3,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,5 м

Бунгало тип 3



Материал	Дерево, ткань вуаль
Ориентировочные габаритные размеры	2,0х2,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,2 м

Бунгало

тип 4



Материал	Искусственный ротанг, ткань
Ориентировочные габаритные размеры	2,9х2,6 м
Ориентировочная высота от земли	2,8 м

тип 5



Материал	Искусственный ротанг, ткань
Ориентировочные габаритные размеры	2,6х2,4 м
Ориентировочная высота от земли	2,7 м

Бунгало

тип 6



Материал	Дерево, ткань
Ориентировочные габаритные размеры	2,2х2,2 м
Ориентировочная высота от земли	2,8 м

тип 7



Материал	Искусственный ротанг, ткань
Ориентировочные габаритные размеры	2,6х2,6 м
Ориентировочная высота от земли	1,8 м

Нестационарный торговый объект тип 1



Материал	Дерево, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	2,8х4,8 м
Ориентировочная высота от земли	3,0 м

Нестационарный торговый объект

тип 2




тип 3



Материал	Дерево, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	3,0х3,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,6 м

Материал	Дерево, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	3,0х3,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,6 м

Нестационарный торговый объект тип 4

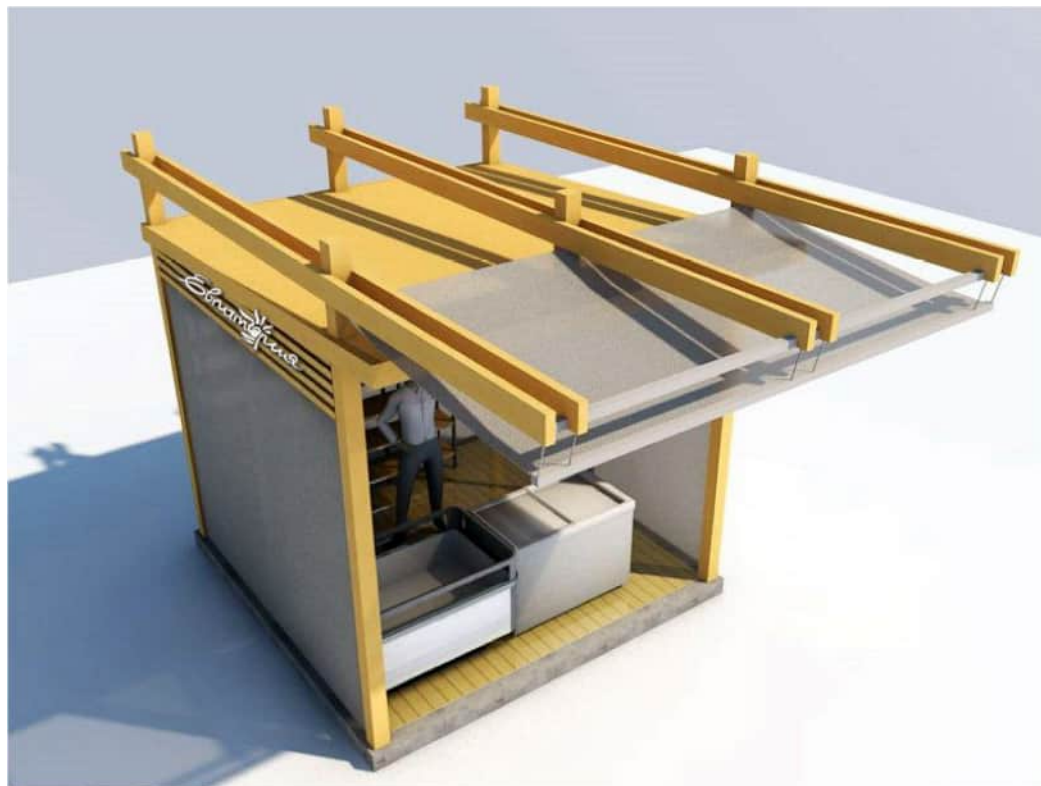

Материал	Дерево, металл, тентовая ткань/профлист
Ориентировочные габаритные размеры	3,0х3,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,8 м

Нестационарный торговый объект

тип 5



Материал	Дерево, ткань вуаль
Ориентировочные габаритные размеры	2,8x2,8 м
Ориентировочная высота от земли	2,6 м

тип 6



Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	2,0x2,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,5 м

Нестационарный торговый объект

тип 7



Материал	Дерево, металл, тентовая ткань
Ориентировочные габаритные размеры	1,8х2,8 м
Ориентировочная высота от земли	2,4 м

тип 8



Материал	Дерево
Ориентировочные габаритные размеры	1,2х2,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,5 м

Технический павильон

тип 1



тип 2



Материал	Дерево, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	1,4х4,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,4 м

Материал	Дерево, профлист
Ориентировочные габаритные размеры	1,4х4,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,4 м

Пункт проката маломерных судов на плавучем причальном сооружении

Требования к размещению и эксплуатации пунктов проката на водных объектах

- расстояние береговой линии (границы водного объекта) между близлежащими границами коридора пункта проката для выхода маломерных судов в акваторию водного объекта и участка акватории водного объекта, отведенного для купания, должно составлять не менее 50 метров;
- ширина коридора пункта проката для выхода маломерных судов в акваторию водного объекта должна составлять не более 10 метров;
- На плавучем сооружении должно быть установлено леерное ограждение. Плавучее сооружение в зоне купания до ее внешней границы должно быть ограждено буйами диаметром 150 мм с расстоянием между ними 1 метр. Расстояние от плавучего сооружения до ограждения буйами (зона безопасности) составляет 3 метра с обеих сторон. На плавучем сооружении каждые 25 метров размещаются спасательные круги с линем длиной 25 метров.
- На берегу границы пункта проката должны быть обозначены расположенными на расстоянии 5 метров от береговой линии (границы водного объекта) знаками безопасности на водных объектах "Купаться запрещено" с дополнительной информацией о причинах запрета купания "Пункт проката маломерных судов";
- Границы коридора пункта проката для выхода маломерных судов в акваторию водного объекта, а также границы буферных зон, проходящие вдоль границ такого коридора на расстоянии 30 метров, должны быть обозначены линией поплавков оранжевого или красного цвета диаметром не менее 150 мм, расположенных друг от друга на расстоянии не более 1 метра.

Материал	Пластик
Размер модуля	0,5х0,5 м
Размер площадки	3,5 - 9,5х3,5 - 9,5 м



Камера хранения

тип 1



тип 2



Материал	Металл
Ориентировочные габаритные размеры	0,5х1,8 м
Ориентировочная высота от земли	2,0 м

Материал	Металл
Ориентировочные габаритные размеры	0,5х5,0 м
Ориентировочная высота от земли	2,0 м

Шезлонг

тип 1



Материал	Дерево
Размеры	2,0x0,6x0,4 м

тип 2



Материал	Дерево, ткань
Размеры	2,0x0,6x0,4 м

тип 3



Материал	Композит
Размеры	2,0x0,6x0,4 м

тип 4



Материал	Пластик
Размеры	2,0x0,6x0,4 м

тип 5



Материал	Ротанг
Размеры	2,0x0,6x0,4 м

тип 6



Материал	Дерево
Размеры	2,0x0,6x0,4 м

Теневой зонт

тип 1



Материал столба	Металл
Ориентировочная высота от земли	2,5 м
Диаметр шляпки	1,8 м

тип 2



Материал столба	Стеклопластик
Ориентировочная высота от земли	2,5 м
Размер шляпки	2,0x2,0 м

тип 3



Материал столба	Стеклопластик, металл
Ориентировочная высота от земли	2,5 м
Диаметр шляпки	2,5-3,0 м

тип 4



Материал столба	Металл, дерево
Ориентировочная высота от земли	2,5 м
Размер шляпки	1,5x1,5 м

Качели

тип 1

тип 2



Материал	Дерево
Ориентировочная высота от земли	2,0 м
Антивандальная конструкция, отвечающая требованиям безопасности по ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей»	

Материал	Дерево
Ориентировочная высота от земли	2,0 м
Антивандальная конструкция, отвечающая требованиям безопасности по ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей»	

Питьевой фонтанчик

тип 1



тип 2



тип 3



Материал	Нержавеющая сталь
Ориентировочная высота от земли	0,9-1,0 м

Урна для мусора

тип 1



Материал	Металл
Размеры	1,5x0,4x0,8 м

тип 2



Материал	Металл, дерево
Размеры	1,1x0,4x0,7 м

тип 3



Материал	Бетон
Размеры	0,4x0,4x0,6 м

тип 4



Материал	Металл, дерево
Размеры	0,3x0,3x0,7 м

тип 5



Материал	Металл, дерево
Размеры	0,4x0,4x0,8 м

тип 6




Материал	Металл, дерево
Размеры	0,5x0,5x0,7 м

Деревянные дорожки

тип 1



тип 2

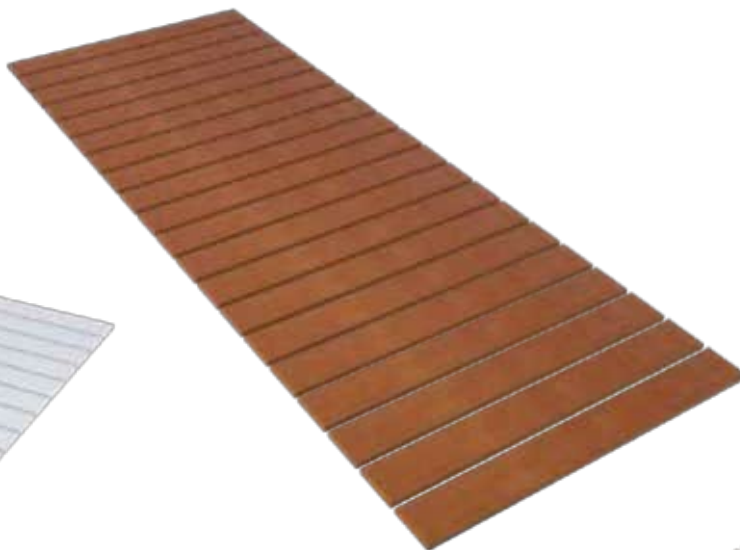

тип 3



Материал	Отшлифованное дерево
Минимальная ширина	1,0 м

Материал	Террасная доска
Минимальная ширина	1,0 м

Материал	Террасная доска
Минимальная ширина	1,0 м


Аппарель для спуска в воду для МГН



Материал	Дерево, металл, резиновая сетка
Высота поручней	0,7 м; 0,9 м
Минимальная ширина	1,0 м

Рекомендуется предусмотреть условия для приема и обслуживания туристов с ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов в соответствии с ГОСТ 32613-2014 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования», СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Спортивное оборудование



Материал

Оцинкованная сталь,
АБС-пластик

Спортивное оборудование устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.


Оборудование для детских зон



Материал	Дерево, металл
Ориентировочная высота от земли	1,0-1,6 м

Детские зоны устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.

Объект дополнительного сервиса

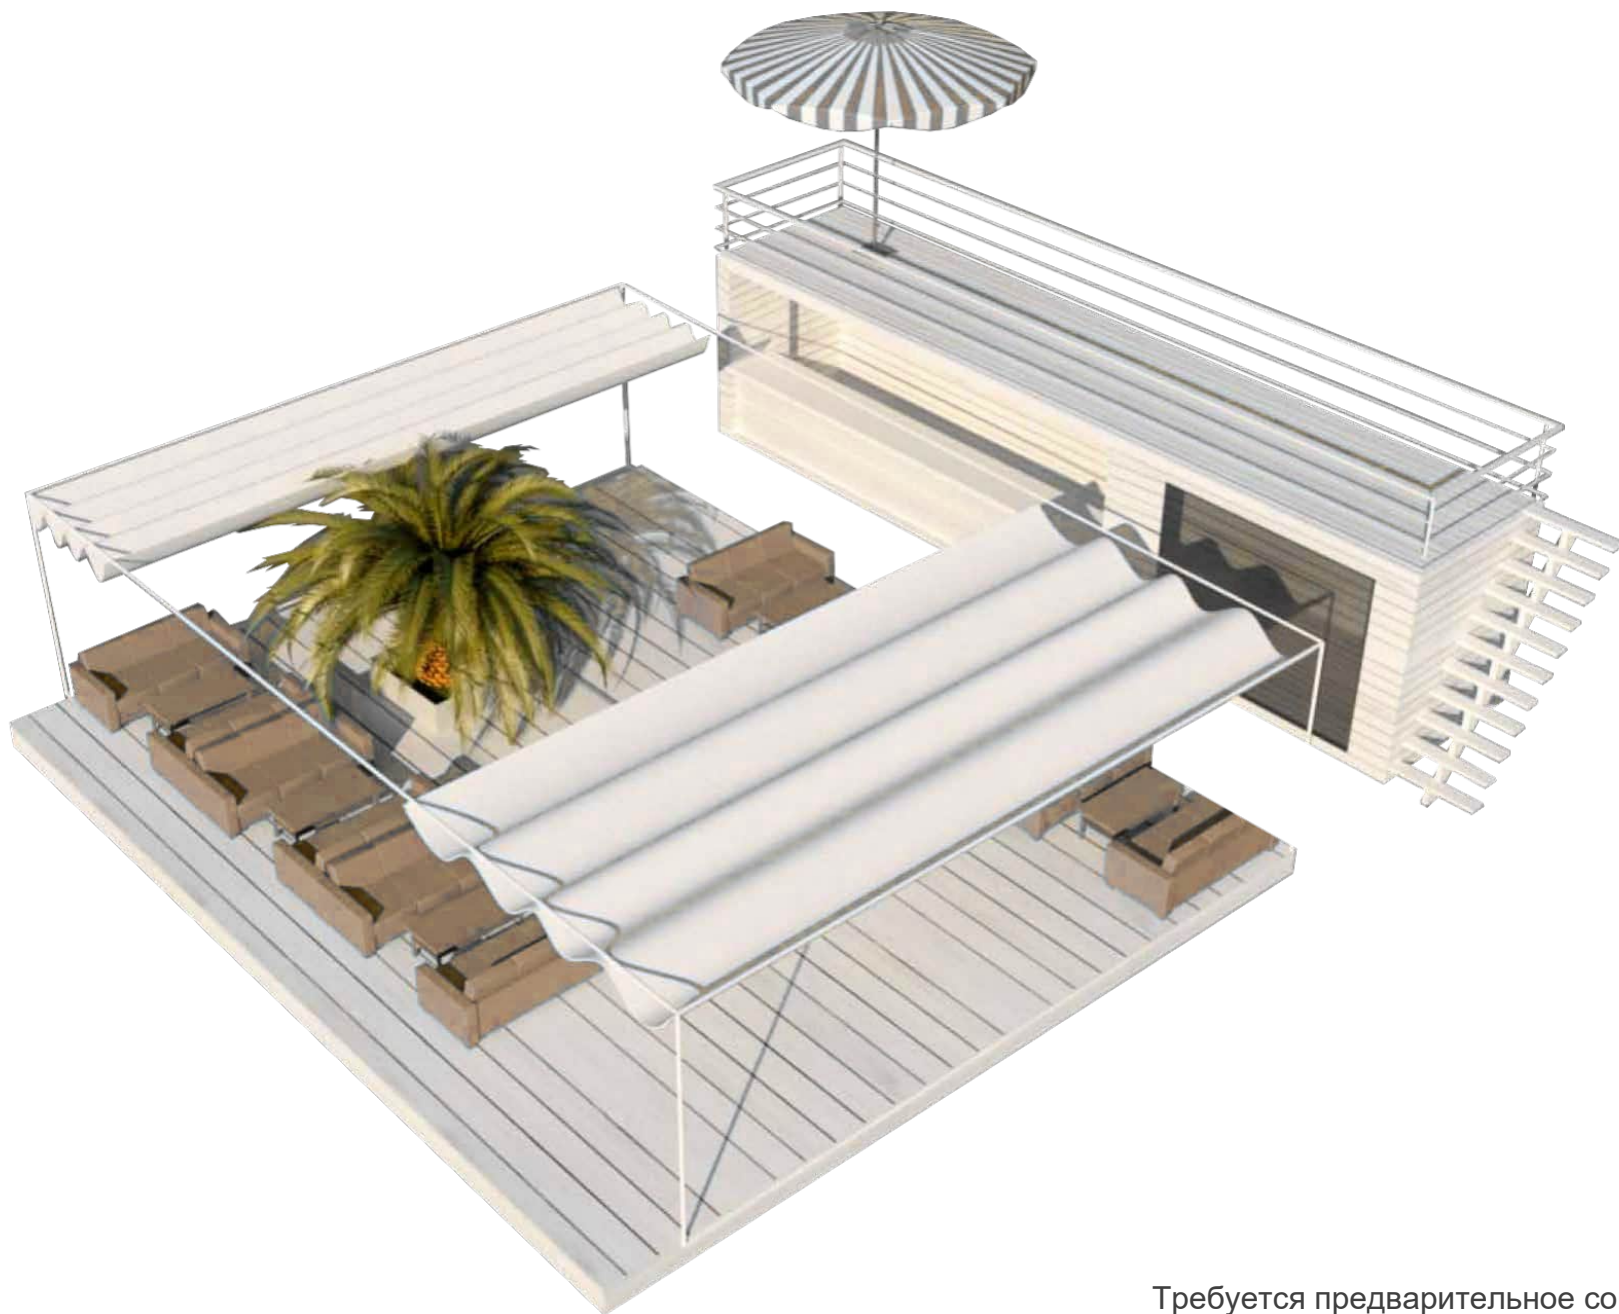

Требуется предварительное согласование.

Объект дополнительного сервиса



Объект дополнительного сервиса



Требуется предварительное согласование.