

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
«Благоустройство городских территорий (МАФ)
(Ремонт фонтана Дворца бракосочетания)»
ИК3263911008897491100100100360014291244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Муниципальное бюджетное учреждение «Порядок» ИНН/КПП 9110088974/911001001 ОГРН 1159102004181 Юридический/ фактический адрес: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Товарная, д. 5 Телефон: (36569) 3-20-27 Электронная почта: mbuporyadok@mail.ru Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Климов Иван Вячеславович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Благоустройство городских территорий (МАФ) (Ремонт фонтана Дворца бракосочетания)
4	Срок выполнения работ	60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения контракта
5	Начальная (максимальная) цена контракта	6358321 (шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч триста двадцать один) рубль 32 копейки
6	Источник финансирования	Внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	<p>10 % от НМЦК 635832 руб. 13 коп.</p> <p>Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям <u>статьи 45</u> Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со <u>статьей 95</u> Федерального закона № 44-ФЗ.</p> <p><i>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.</i></p>
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	<p>297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Товарная, д. 5, каб. № 22</p> <p>23.04.2026 с 09:00 до 12:00; с 13:00 до 16:30</p> <p>24.04.2026 с 09:00 до 12:00; с 13:00 до 16:30</p> <p>27.04.2026 с 09:00 до 12:00; с 13:00 до 16:30</p>
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	<p>Порожнюк Инна Владимировна</p> <p>+7 (36569) 3-20-27</p> <p>mbuporyadok@mail.ru</p>
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	<p>297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Товарная, д. 5, каб. № 22</p> <p>Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.</p>

№ п/п	Наименование	Информация
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	<p>Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес tburogyadok@mail.ru</p> <p>Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. <p>Перечень документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сведения о подрядчике (исполнителе, поставщике) - анкета, информационная карта предприятия. 2. Приказ о назначении руководителя. 3. Копия устава. 4. Декларация о соответствии единым требованиям. 5. Сведения об опыте работы ** . 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости. 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов. 8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе. 9. Свидетельство о государственной регистрации. 10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме. <p><i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i></p> <p><i>** Исполненный договор по благоустройству территории с актом выполненных работ, подтверждающим цену выполненных работ. Цена исполненного договора должна составлять не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения подрядчика.</i></p>
16	Приложения	<ul style="list-style-type: none"> - техническое задание; - локальный сметный расчет; - проект контракта.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
производству МБУ
«Порядок»


Шошмин А.В.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013Г. № 44 - ФЗ**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Благоустройство городских территорий (МАФ)
(Ремонт фонтана Дворца бракосочетания)**

Предмет контракта: Благоустройство городских территорий (МАФ) (Ремонт фонтана Дворца бракосочетания).

Источник финансирования: внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений.

Код ОКЦД 2: 42.91.20.190

Место выполнения работ: Фонтан ДБС муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в соответствии с предоставленной картой-схемой.

Сроки (периоды) выполнения работ: с момента заключения контракта 60 календарных дней.

Объем и виды выполняемых работ: согласно объемам, указанным в локальном сметном расчете.

Условия выполнения работ и требования к подрядчику:

1. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для вышеназванных работ, в том числе в соответствии с ГОСТ 13996-2019 «Плитка керамическая. Общие ТУ»; СП 435.1325800 «Конструкции бетонные и ж/б монолитные. Правила производства и приемки работ»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; Правила устройства электроустановок 7 изд.
2. Работы должны выполняться под наблюдением ответственных лиц за строительными и технологическими процессами, качеством всех видов работ, безопасности работ, назначенных приказом руководителя предприятия Подрядчика и предоставленного Заказчику до начала работ.
3. Подрядчик обязан:
 - выполнять работы с применением собственных материалов, строительной техники, своими силами и средствами;
 - осуществлять транспортировку материалов к месту выполнения работ, погрузочно – разгрузочные работы за свой счет;
 - привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- вести общий журнал производства работ и предоставлять его для проверки и замечаний представителю Заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ;
- предоставить акты освидетельствования скрытых работ и фотоотчёт на данные работы;
- заменить люк и лестницу спуска в техническое помещение на новые;
- выполнить демонтаж облицовку стен и дна чаши фонтана;
- выполнить демонтаж гранитную плитку парапета фонтана;
- выполнить разбор старой стяжки дна чаши фонтана;
- произвести прокладку новых трубопроводов водоснабжения;
- заложить новые кабеля для подводных светильников;
- выполнить армирование и бетонирование дна чаши фонтана по уклону к трапам;
- выполнить устройство гидроизоляции дна и стен чаши фонтана;
- установить фильтры, насосы, форсунки, подводные светильники, шкаф управления;
- произвести укладку гранитной плитки парапета 300*600*40 мм;
- произвести облицовку дна и стен чаши фонтана мелкой мозаичной плиткой голубого цвета;
- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, безопасность производства работ;
- нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ;
- обеспечить пожарную безопасность в местах производства работ по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- не допускать складирования отходов, производить ежедневный вывоз строительного мусора.

Информация об отходах, образующихся в результате деятельности подрядчика:

- все отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика при выполнении работ, являются собственностью Подрядчика;
- Подрядчик имеет права и несет все обязанности в области обращения с отходами, образующимися в результате выполнения работ;
- Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды;
- ответственность за нарушение природоохранных требований в области обращения с отходами, образующимися в деятельности Подрядчика, несет Подрядчик.

Материально – техническое обеспечение:

Подрядчик обеспечивает своевременное поступление материалов (товаров) на место проведения работ в полном объеме. Применяемые в работе материалы (товары) должны иметь высокое качество изготовления, должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все материалы (товары), применяемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации в случае, если данные стандарты установлены на соответствующие материалы (товары).

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику для согласования образцы материалов (товаров), сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов (товаров).

Порядок сдачи и приемки результатов выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в установленный срок.

Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, изучение исполнительной документации Подрядчика, осмотр и проверка объемов работ, проверка соответствия качества выполняемых работ нормативной документации, проверка соответствия стоимости выполненных работ.

После окончания производства работ, вся исполнительная документация, журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы (товары) передаются Заказчику.

В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте.

Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки.

По окончании производства работ, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной условиями Контракта.

Отчетной документацией, подтверждающей выполнение работ, являются:

- счет – 1 экз.;
- акт приемки выполненных работ (КС-2) – 2 экз.;
- справка стоимости выполненных работ (КС-3) – 2 экз.;
- паспорта или сертификаты соответствия на товар, применяемый при выполнении работ – 1 экз.;
- журнал производства работ (КС-6) – 1 экз.

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

Форма, сроки оплаты выполненных работ: оплата по контракту будет производиться в течение не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в безналичной форме, платежным поручением на расчетный счет Подрядчика.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества:

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания документа о приемке.


Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Сведения о включенных в цену работ расходах: В цену контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.


Карта-схема проведения работ

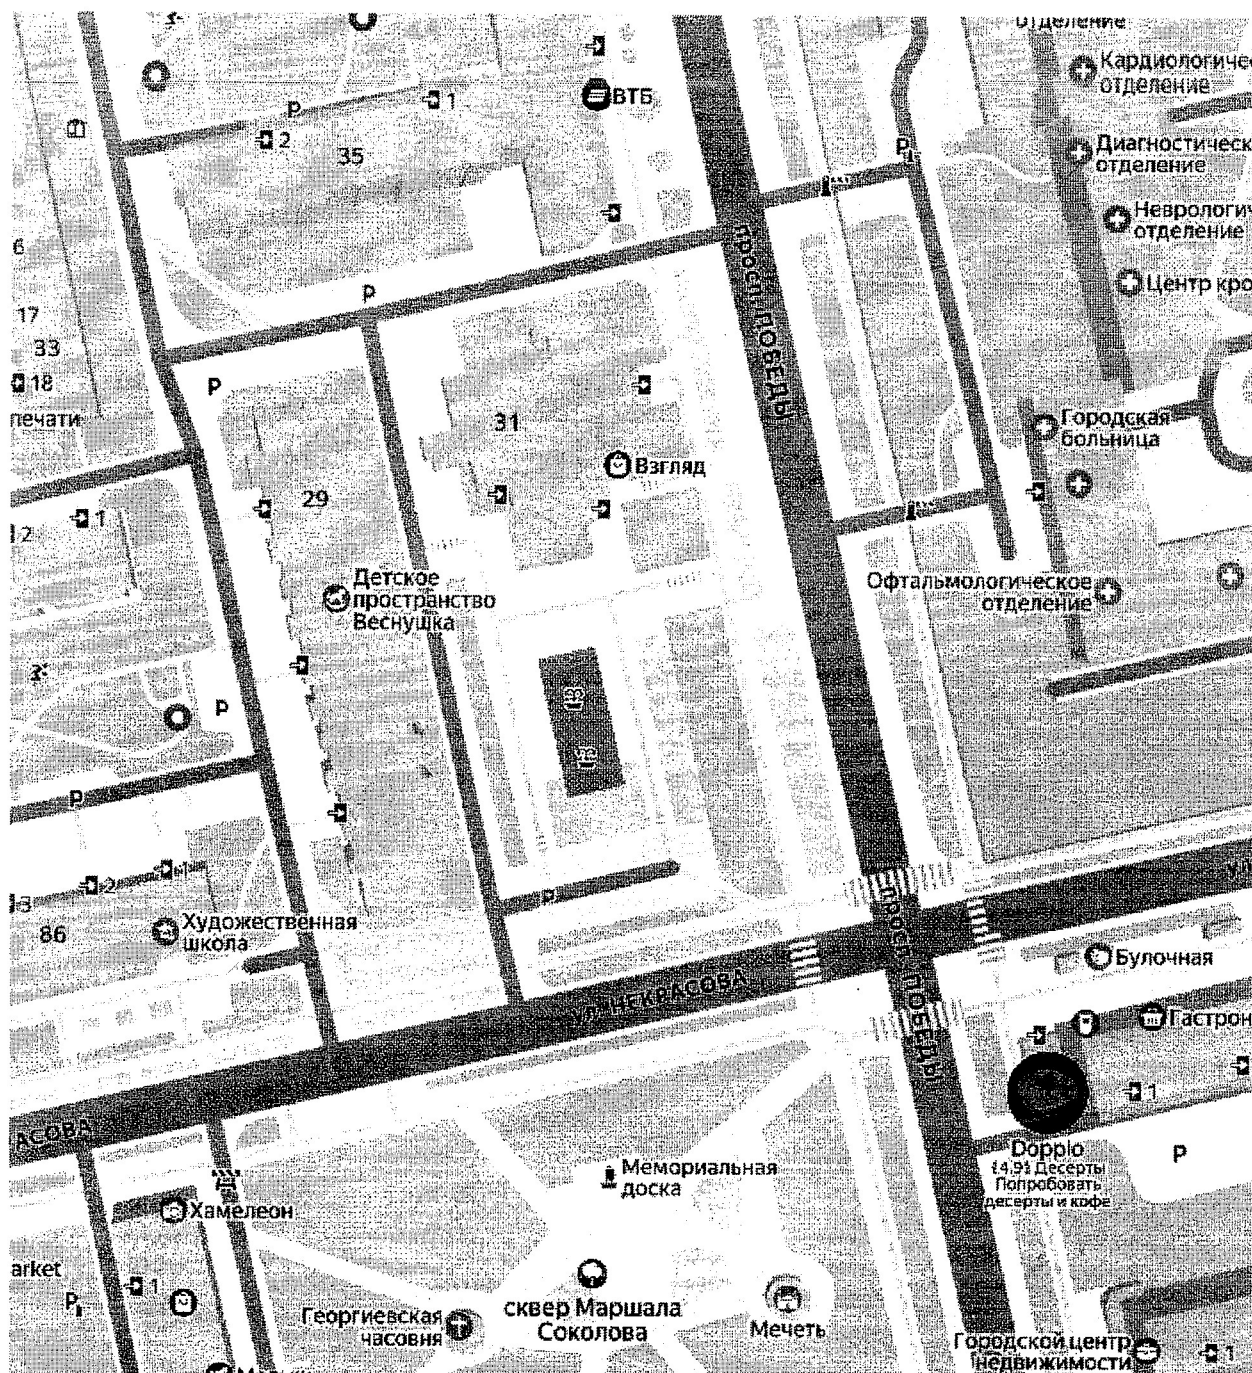

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений

Керимов Т.А.

Утверждено приказом Министра РБ № 421/лр от 07.07.2022 г. в редакции приказа № 557/лр от 7 июля 2022 г.



И.В. Климова
2026 года

ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1048/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 612/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 77/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 18.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 88/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 898/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 81/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 28 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 28 октября 2022 г. № 808/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 64/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2023 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 636/лр; Приказ Министра России от 28.07.2022 № 811/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/лр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 88/лр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/лр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/лр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 898/лр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 81/лр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9558-Ис/08

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-П

91. Республика Крым
Республика Крым

Благоустройство городских территорий (МАФ) (ремонт фонтана Дворца Бракосочетания)
(наименование стройки)

Благоустройство городских территорий (МАФ) (ремонт фонтана Дворца Бракосочетания)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01-01

Благоустройство городских территорий (МАФ) (ремонт фонтана Дворца Бракосочетания)
(наименование работ и затрат)


Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектный акт (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость	8 558,32 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	4 650,19 тыс.руб.
исп.материалов работ	342,88 тыс.руб.
оборудования	236,60 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	805,04 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	15,55 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 565,86 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	30,00 чел.-ч.

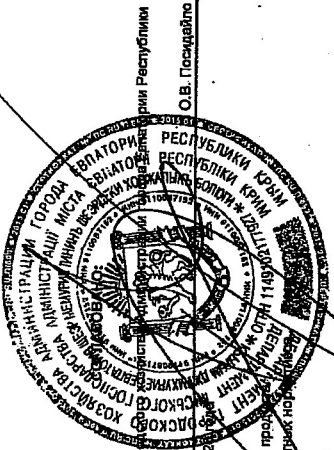

Начальник Департамента городского хозяйства администрации города Евлатории Республики Башкортостан
О.В. Посыбайло
2026

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Рекомендую приказу Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Развилити письма Министра России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индекса изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/лр

Развилити нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Общестроительные работы											
Демонтажные работы											
1	ГЭСНр69-01-003-03	Разборка металлических пожарных лестниц (прим.: лестница в насосное помещение) Объем=35/1000	т	0,035	1	0,035			18 520,57		648,22
		Всего по позиции									
2	ГЭСН08-04-003-01	Монтаж пола противопожарного (прим. Демонтаж металла в насосное помещение) Объем=1,2*1,5	м2	2,16	1	2,16					
		571пр_2022_п.83_т.2_стр.4_Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЭ=0,7; ТЭМ=0,7									
		стр.3							1 956,54		4 312,53
		Всего по позиции									
3	ГЭСНр63-03-001-02	Разборка облицовки стен: из гранитных плит (паралель)	100 м2	0,35	1	0,35					
		Объем=35 / 100									
		Всего по позиции							579 808,09		202 868,16
4	ГЭСН63-03-001-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (стен чаши фонтана) Объем=(39*23) / 100	100 м2	0,62	1	0,62					
		Всего по позиции							81 225,63		50 359,89
5	ГЭСН61-02-008-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (стен чаши фонтана) Объем=(39*23) / 100	100 м2	0,62	1	0,62					
		Всего по позиции							103 787,78		64 339,01
5.1	ФЭСЛ-04.3.02.08-0770	Смеси сухие ремонтные полностью-восстановительные, класс B20 (М250)	кг	334,8	1	334,8	11,76	1,65	19,40		6 485,12
		Крем на 1 квартал 2026 года.xlsx									
		Объем=0,3348*1000									
		Всего по позиции							8 495,12		
6	ГЭСН67-01-002-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (для чаши фонтана)	100 м2	2,28	1	2,28					
		Объем=228 / 100									
		Всего по позиции							84 735,93		183 197,93
7	ГЭСН67-01-021-02	Разборка стобойным молотком стенок толщиной 20 мм: цементных, бетонных с кирпичным цоколем (70 мм)	100 м2	2,28	1	2,28					
		Всего по позиции							17 137,90		39 074,42
8	ГЭСН67-01-021-11	Добавить или исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжек к норме 57-01-021-08	100 м2	2,28	1	2,28					
		70*20/6 привязание к толщине 70мм ТЭ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к раск.; ТЭ=10; ТЭМ=10)									
		Всего по позиции							56 251,93		125 872,35
Установка изготовленных полов и лестниц											
9	ГЭСН08-03-028-01	Монтаж лестниц прямолынейных и криволинейных, пожарных с ограждением (монтаж металлической лестницы в насосное помещение)	т	0,035	1	0,035					
		Объем=85/1000									
		Всего по позиции							68 135,43		2 384,74
9.1	ФЭСЛ-07.2.05.01-0036	Лестница-стремянка металлическая, марша НТС 62-61-111в, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м	т	0,035	1	0,035	116 501,51	1,3	151 451,96		5 300,82
		Крем на 1 квартал 2026 года.xlsx									
		Всего по позиции							5 300,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ГЭСН08-04-003-01	Монтаж люка противопожарного (прим. входного люка-двери в насосное помещение) Объем=1,2*1,8	м2	2,16	1	2,16						
		Всего по позиции							3 212,31			6 839,60
10.1	ФСБЦ-07.2.08.02-0015 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Люк металлический равносторонний, размеры 1200x1800 мм	шт	1	1	1	13 828,50	0,99	13 860,22			13 860,22
		Всего по позиции										13 860,22
Однородные работы чаши фонтана и парапета												
11	ГЭСН11-01-011-03	Устройство стоек бетонных толщиной 20 мм (толщиной 74мм)	100 м2	2,28	1	2,28						
		Объем=228 / 100										
		Всего по позиции					48 360,21					110 329,68
11.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0008 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	4,6512	1	4,6512						
		Всего по позиции										33 407,01
12	ГЭСН11-01-011-04 до толщины 74 мм (74,05-20)5	Устройство стоек: на высоте 5 мм изменения толщины стоек добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 Приведение к толщине 74мм ПБ=10,81 (ОБП=10,81; ЭМ=10,81 к раск.; ЗПМ=10,81; МАТ=10,81; ТЗ=10,81; ТЗМ=10,81)	100 м2	2,28	1	2,28						
		Всего по позиции										33 407,01
12.1	ФСБЦ-04.1.02.01-0008 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	12,568888	1	12,568888						
		Всего по позиции										21 791,90
		Всего по позиции										90 282,45
13	ГЭСН08-03-004-14	Армирование подстилающих слоев и набеленок Объем=0,61*228/1000	т	0,13908	1	0,13908						
		Всего по позиции										2 626,71
13.1	ФСБЦ-08.1.02.17-1000 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100x100 мм (8 мм)	м2	228,109	1	228,109	250,84	1,08	270,91			
		Всего по позиции										61 797,01
14	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной грунтовыми промывочными: за 2 раза стен (стен чаши фонтана) Объем=(39+23) / 100	100 м2	0,62	1	0,62						
		Всего по позиции										14 196,78
14.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Состав грунтово-цементный укрепляющий универсальный	кг	12,413	1	12,413	34,85	1,31	45,65			
		Всего по позиции										566,65
15	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водо-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) - в 2 слоя (для чаши фонтана) Объем=228 / 100 в 2 слоя ПБ=2 (ОБП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	2,28	1	2,28						
		Всего по позиции										566,65
15.1	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, парпрозрачная	кг	62,928	1	62,928	66,29	1,78	121,56			
		Всего по позиции										23 405,15
		Всего по позиции										7 849,65
16	ГЭСН08-01-005-01	Устройство боковой облицовочной изоляции стен, фундаментное ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (грим. стен и дна чаши фонтана) Объем=(228+39+23) / 100	100 м2	2,9	1	2,9						
		Всего по позиции										7 649,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							14 894,22		42 613,26
16.1	ФЭСЦ-04.3.02.09-1546 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смесь сухая гидравлическая на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W6, расход 1,6 кг/м2 (Церезит CR 65) Объем=0,9135*1000	кг	913,5	1	913,5	51,67	2,02	104,17		95 159,30
17	ГЗСН15-01-02B-01	Облицовка стен кафелем из мелких мозаичных плиток на клеювом растворе из сухих смесей с затиркой швов (стен и дни чаши фонтана) Объем=(228*39*23) / 100	100 м2	2,9	1	2,9			214 349,62		621 613,91
17.1	ТЛ_01-7-10-15_91_911001733 807_09.04.2026_01_13.1 Кл.п. 13.1	Керамическая плитка на клеювом растворе из сухих смесей с затиркой швов (стен и дни чаши фонтана) 20 мм х 20мм толщ. 4 мм (шва 2 мм)	м2	295,8	1	295,8			2 975,00		880 005,00
17.2	ФЭСЦ-14.1.06.02-0202 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня	т	0,9309	1	0,9309	16 069,48	1,59	25 650,48		23 784,95
18	ГЗСН11-01-047-01	Устройство покрытие из плит керамогранитных размером: 40х40 см (применительно: облицовка гравитными плитками 60х36 см)	100 м2	0,54	1	0,54					23 784,95
18.1	ФЭСЦ-14.4.01.21-0314 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей Объем=64 / 100	кг	12,65	1	12,65	1 284,05	1,31	1 682,11		239 324,49
18.2	ФЭСЦ-14.1.05.04-0101 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А и В, марка ВК-9 (LITOKOL LITOFIX STONE расход 1,56 кг/м2 на 1 мм толщины слоя)	кг	84,24	1	84,24	1 928,25	1,43	2 767,40		232 283,38
18.3	ФЭСЦ-11.2.04.06-0001 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Рейка струганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм Объем=1,56*64	м3	0,0053965	1	0,0053965	23 139,16	1,79	41 419,10		223,52
18.4	ТЛ_09_1.05.02_91_911001733 807_09.04.2026_01_6.1 Кл.п.6.1	Гравитная плитка мощения 600х300х40мм полипропанная	м2	55,08	1	55,08			16 360,74		901 146,56
Прочие работы											
19	01-20-1-01-0010 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка груза I класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 10 км	1т груза	4,22481	1	4,22481			461,12		1 948,14
20	47-1 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Потруза в автостроительное средство: мусор строительный с потрузой вручную	1т груза	1,267443	1	1,267443			1 267,35		1 593,62
Объем=4,22481*30%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									1 593,62
21	Ф-1 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Потруза в автотранспортное средство: мусор строительный с поружной экскаваторами емкостью коша до 0,5 м3	1т груза	2,9569	1	2,9569				92,67	244,46
		Всего по позиции									244,46
		Всего по разделу 1 Общестроительные работы									4 142 954,16
Раздел 2. Сантехнические работы											
Демонтажные работы											
22	ГЭСН16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром: 75 мм (прим. Демонтаж)	100 м	2	1	2					
		Объем=200 / 100									
		57/лр_2022_п.83_т.2_стр.3_Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 стб.3									
23	ГЭСН16-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм (Демонтаж)	10 шт	0,1	1	0,1				92 086,28	184 172,55
		Объем=1 / 10									
		57/лр_2022_п.83_т.2_стр.3_Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 стб.3									
		Всего по позиции									6 300,30
Прочие работы											
24	47-1 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Потруза в автотранспортное средство: мусор строительный с поружной вручную	1т груза	0,08	1	0,08				1 267,95	75,44
		Объем=200*0,3/1000									
		Всего по позиции									75,44
25	01-20-1-01-0005 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка груза 1 класса автомобилями бортового грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 5 км	1т груза	0,06	1	0,06				385,13	23,11
		Всего по позиции									23,11
Монтажные работы											
26	ГЭСН16-04-005-06	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, на заранее собранных углах, наружным диаметром: 63 мм	100 м	2	1	2					
		Объем=200 / 100									
		Всего по позиции									20 144,40
26.1	Ф051L24.1.02.01-0019 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Хомут металлический оцинкованный с одним бюспродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 69 до 63 мм	шт	154	1	154	70,76	1,39		97,65	40 289,79
		Объем=154*10									15 039,10
		Всего по позиции									107 233,45
26.2	Ф051L24.3.02.05-0038 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Труба полипропиленовая ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм	м	205	1	205	459,85	1,14		623,09	107 233,45
		Всего по позиции									107 233,45
26.3	Ф051L24.3.05.15-0196 Сплит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Тройник полипропиленовый, диаметр 63 мм	шт	10	1	10	99,53	1,14		113,46	1 134,60
		Объем=8*2									1 134,60
		Всего по позиции									1 134,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.4	ФСБЦ-24.3.05.16-0135 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Устье-ник 30° из сополимера полипропилена РР-Р, наружный диаметр 63 мм	шт	31	1	31	83,97	1,14	95,73		2 967,63
	Объем=25*6										
	Всего по позиции										2 967,63
26.5	ФСБЦ-18.1.09.07-0028 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение 4 трубопровода под давлением, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 63 мм	шт	6	1	6	1 339,64	1,17	1 567,73		9 408,38
	Объем=3*2										
	Всего по позиции										9 408,38
27	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	2	1	2					
		Всего по позиции					21 318,68		17 053,33		42 637,16
27.1	ТЛ 66.1.02.01_91_911001733 807_09.04.2026_01_8.1 КА п.8.1	Насос для фонтана центробежный	шт	1	1	1					17 053,33
		Всего по позиции							34 676,67		17 053,33
27.2	ТЛ 66.1.02.01_91_911001733 807_09.04.2026_01_9.1 КА п.9.1	Насос для фонтана центробежный	шт	1	1	1					34 676,67
		Всего по позиции									34 676,67
27.3	ФСБЦ-23.8.03.11-0153 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 85 мм	шт	2	1	2	571,43	1,02	582,86		1 165,72
		Всего по позиции					394,20	1,02	402,08		804,16
27.4	ФСБЦ-23.8.03.11-0151 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	2	1	2					804,16
		Всего по позиции									804,16
28	ГЭСН18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт	0,1	1	0,1					
	Объем=1/10										
	Всего по позиции						15 883,00		59 415,00		1 585,30
28.1	ТЛ 66.1.65.01_91_911001733 807_09.04.2026_01_10.1 КА п.10.1	Комплект для фильтрация пруда	шт	1	1	1					59 415,00
		Всего по позиции									59 415,00
29	ГЭСН17-01-001-23	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1	1	0,1					
	Объем=1/10										
	Всего по позиции						14 022,80		6 274,20		1 402,28
29.1	ФСБЦ-16.2.06.10-1012 Слит-форма Республика Крым на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, стальная решетка, диаметр вылука 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры 300x300x325 мм	компл	1	1	1	5 069,84	1,24	6 274,20		6 274,20
		Всего по позиции									6 274,20
30	ГЭСН09-06-001-02	Монтаж: лоток, решеток, затвора из полиуретановой и текопластовой стали	т	0,005	1	0,005					
	Объем=6/1000*1										
	Всего по позиции						61 682,00		12 665,00		309,41
30.1	ТЛ 66.1.08.01_91_911001733 807_09.04.2026_01_7.1 КА п.7.1	Воздузборные решетки 1,5*1м. (нерж.)	шт	1	1	1					12 665,00
		Всего по позиции									12 665,00
		Всего по разделу 2 Сантехнические работы									538 061,31

Раздел 3. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтажные работы											
31	ГЭСНм08-03-572-03	Блок управления шифрного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм (прим. Демонтаж)	шт	2	1	2					
571/пр_2022_п.64_т.3_стр.4_Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лсж), без разборки и резки: ЗПМ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 стр.3											
Всего по позиции										1 054,43	2 109,86
Монтажные работы											
32	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,6	1	0,6					
Объем=80 / 100											
Всего по позиции										22 885,90	13 731,54
32.1	ТЦ_20.3.03.07_91_911001733 807_09.04.2026_01_2_1 КА п.4.1	Профиль с рассеивателем для RGB ленты диодной	мп	61,2	1	61,2					
Объем=60*1,02											
Всего по позиции										18 207,00	18 207,00
33	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,65	1	0,65					
Объем=65 / 100											
Всего по позиции										4 034,69	2 622,55
33.1	ТЦ_20.3.03.07_91_911001733 807_09.04.2026_01_1_1 КА п.4.1	Лента светодиодная в сборе	мп	66,3	1	66,3					
Объем=66*1,02											
Всего по позиции										19 724,25	19 724,25
34	ГЭСНм08-03-583-08	Светильник местного освещения	100 шт	0,1	1	0,1					
Объем=10 / 100											
Всего по позиции										100 153,10	10 015,31
34.1	ТЦ_59.1.20.03_91_911001733 807_24.11.2026_01_3_1 КА п.3.1	Подсветка для фотона и проема ИС-SB08M на нержавеющей стали на скобе, 95Т, 24В, RGB	шт	10	1	10					
Всего по позиции										10 327,60	103 275,00
35	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	3	1	3					
Объем=(100*200) / 100											
Всего по позиции										20 415,24	103 275,00
35.1	ФСБЦ_24.3.01.02-0002 Слит-форма Реоступблика Крым на 1 квартал 2026 года.п.п.х	Трубы гибкие гофрированные, легкая, из самоэкструдующего ПВХ, с протеклой, номинальный диаметр 25 мм	м	306	1	306	21,32	1,1			
Объем=300*1,02										23,45	81 245,71
Всего по позиции										7 175,70	7 175,70
36	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокольного или многокольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	3	1	3					
Объем=(200*100) / 100											
Всего по позиции										9 133,80	27 401,39
36.1	ТЦ_21.1.05.03_91_911001733 807_09.04.2026_01_4_1 КА п.4.1	Кабель водопотружной КВБ 4х1,5	м	102	1	102					
Объем=100*1,02										275,00	28 050,00
Всего по позиции										187,00	38 148,00
36.2	ТЦ_21.1.05.03_91_911001733 807_09.04.2026_01_6_1 КА п.5.1	Кабель водопотружной КВБ 4х1	м	204	1	204					
Объем=200*1,02											
Всего по позиции										38 148,00	38 148,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ГЭСН-08-03-07-2-03		шт	2	1	2					
Блок управления шафного исполнения или распределительный пункт (шаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм											
Всего по позиции											
37.1	ТЦ.89.1.62.06_91_911001733	Шаф управления насосами (Сигловые пускатели, реле времени, программируемый блок управления, группа автоматов),	шт	1	1	1			5 625,61		11 251,01
О	807_08.04.2026_01_11.1	КА п.11.1							73 117,00		73 117,00
Всего по позиции											
37.2	ТЦ.89.1.61.01_91_911001733	Щит (шаф) управления светом: блоки питания, группа реле, генератор сцен, коммутация)	шт	1	1	1			113 850,00		113 850,00
О	807_08.04.2026_01_12.1	КА п.12.1									
Всего по позиции											
Всего по разделу 3 Электромонтажные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
Строительные работы											
Монтажные работы											
Оборудование											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
НДС 22%											
ВСЕГО по смете											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Оборудование, отсутствующее в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
1585,67712											
29,96557											
3 703 634,85											
4 630 185,47											
342 556,32											
238 597,00											
5 211 738,79											
820 995,15											
825 613,80											
443 693,04											
1 148 582,53											
6 358 321,32											
2 080 635,81											
238 597,00											

Составил: Начальник РСО МБУ «Порядок»  Фабрициан З.Ф.

Проверил: Инженер по эксплуатации зданий и сооружений 1 категории МБУ «Порядок»  Керимов Т.А.

Контракт № _____

г. Евпатория

« ____ » _____ 2026г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Порядок», в лице директора Климова Ивана Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

_____ в лице _____, действующую на основании _____, именуемую в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Главы Республики Крым _____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству городских территорий (МАФ) (Ремонт фонтана Дворца бракосочетания) (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Место выполнения работ: Фонтан ДБС муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в соответствии с предоставленной картой-схемой.

1.3. Идентификационный код закупки: 263911008897491100100100360014291244.

1.4. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), локальным сметным расчетом (приложение № 2 к контракту), определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, а также цену работ.

1.5. Заказчик принимает результат работ и уплачивает обусловленную цену в сроки, в порядке и на условиях, установленных в настоящем контракте.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные контрактом, включая их составные части, выполняются в сроки, установленные настоящим разделом.

2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ с момента заключения контракта.

2.3. Подрядчик должен завершить выполнение работ (предъявить Заказчику результат выполнения работ) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения контракта.

2.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Осуществлять работы в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ необходимыми материалами, товарами и

оборудованием.

3.1.3. Обеспечить наличие на все используемые, поставляемые при выполнении работ материалы, товары, оборудование соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

3.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта.

3.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных независимых от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.1.7. Передать Заказчику результат выполненных работ.

3.1.8. Передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ.

3.1.9. В случае обнаружения в выполненных работах недостатков - устранить их в течение срока, установленного Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему контракту.

3.2.2. Выполнить работы собственными силами без привлечения субподрядчиков.

3.2.3. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания документа о приемке выполненных работ (акт приемки выполненных работ КС-2) либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

3.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным документом о приемке (акт приемки выполненных работ КС-2).

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Предоставлять Подрядчику все имеющиеся у Заказчика документы и информацию, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

3.3.2. Обеспечить приемку выполненных работ.

3.3.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

3.3.4. Уплатить Подрядчику обусловленную настоящим контрактом цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования - отказаться от настоящего контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.4.3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия выполненных работ требованиям, установленным контрактом.

4. Цена работ и порядок расчетов

4.1. Цена работ (цена контракта) составляет _____ рублей (условие об НДС). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. В цену контракта

включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

4.2. Источник финансирования: внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений.

4.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке (акт приемки выполненных работ КС-2).

4.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.5. Суммы не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) могут быть удержаны Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

5. Порядок приемки-сдачи выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ по настоящему контракту оформляется документом о приемке (акт приемки выполненных работ КС-2), подписанным обеими Сторонами, либо Заказчиком направляется Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от его подписания.

5.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения работ предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, подтверждающей выполнение работ в объеме, предусмотренном настоящим контрактом.

Комплектом отчетной документации, подтверждающим выполнение работ, является:

- счет – 1 экз.;
- акт приемки выполненных работ (КС-2) – 2 экз.;
- справка стоимости выполненных работ (КС-3) – 2 экз.;
- паспорта или сертификаты соответствия на товар, применяемый при выполнении работ – 1 экз.;
- журнал производства работ (КС-6) – 1 экз.

Непредставление комплекта отчетной документации является безусловным основанием для отказа в приемке выполненных работ.

5.3. Заказчик обязан после получения комплекта отчетной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней осмотреть с участием Подрядчика и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах заявить об этом Подрядчику. Срок оформления (подписания Заказчиком) документа о приемке (акт приемки выполненных работ КС-2) равен сроку приемки.

5.4. Для приемки выполненных работ Заказчик может создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. В таком случае документ о приемке, предусмотренный п. 5.1. контракта в том числе должен быть подписан всеми членами приемочной комиссии и утвержден Заказчиком.

5.5. Процедура приемки включает в себя проведение экспертизы в целях проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, на соответствие условиям контракта. Указанная экспертиза осуществляется сотрудниками Заказчика либо с привлечением экспертных организаций (экспертов).

5.6. В случае обнаружения отступлений от контракта, ухудшающих результат работ или иных недостатков в работах Заказчик заявляет об этом Подрядчику в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента такого обнаружения.

5.7. В случае если Подрядчик не согласен с заявлением Заказчика об обнаруженных отступлениях от контракта, ухудшающих результат работ или иных недостатков в работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить соответствие работ и их результата контракту

заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

5.8. Подрядчик обязан устранить отступления от контракта, ухудшающие результат работ или иные недостатки в работе в течение срока, указанного в заявлении Заказчика, предусмотренном п. 5.6. контракта.

6. Качество работ

6.1. Результат выполненных работ должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования либо для обычного использования результата работ такого рода.

6.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям технического задания.

6.3. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок – 24 месяца с даты подписания документа о приемке (акт приемки выполненных работ КС-2).

6.4. Гарантийный срок начинается течь с момента, когда результат выполненных работ был принят Заказчиком.

6.5. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего контракта о качестве.

6.6. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в контракте использования либо для обычного использования, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный Заказчиком.

6.7. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.8. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.

7. Обеспечение гарантийных обязательств

7.1. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

8. Изменение, расторжение контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего контракта.

8.5. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего контракта.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

8.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

8.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

8.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9. Распределение рисков между сторонами. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, товара или иного используемого для исполнения настоящего контракта имущества несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки Заказчиком несет Подрядчик.

9.2. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в пункте 9.1 настоящего контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.

9.3. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.4. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

9.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10. Обеспечение исполнения контракта

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту Подрядчик предоставляет Заказчику независимую гарантию, соответствующую требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Реквизиты для предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств:

наименование получателя средств: ДФА Г. ЕВПАТОРИИ РК (МБУ «ПОРЯДОК», 803Э0141000)

лицевой счет 803Э0141000

расчетный счет 03234643357120003200

корреспондентский счет 40102810745370000024

ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород

БИК 012202102

ИНН 9110088974

КПП 911001001

ОГРН 1159102004181

КБК 00000000000000000510

ОКТМО 35712000

В поле «Назначение платежа» ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: «Обеспечение исполнения контракта «Благоустройство городских территорий (МАФ) (Ремонт фонтана Дворца бракосочетания)».

10.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет _____ руб. (10% от НМЦК).

10.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно.

10.4. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 8 настоящего контракта.

10.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом.

10.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию,

не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим разделом.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.6 настоящего контракта.

10.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов.

10.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим контрактом.

10.10. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

10.11. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, не позднее тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

10.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

10.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по контракту и об их стоимости.

11. Ответственность сторон

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных, поставляемых им материалов и оборудования, товаров а также за предоставление, поставку материалов и оборудования, товаров обремененных правами третьих лиц.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

11.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*
- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа определяется в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего контракта.

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 12.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению контракта, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению контракта;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее трех рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением контракта;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

13.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым. Истец должен предпринять меры по досудебному порядку урегулирования спора независимо от того, утрачена возможность его соблюдения или нет.

14. Заключительные положения

14.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.10.2026г.

14.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.3. Неотъемлемой частью контракта являются следующие приложения:

- техническое задание (приложение № 1);
- локальный сметный расчет (приложение № 2).

14.4. Информация об отходах, образующихся в результате деятельности Подрядчика:

- все отходы, образующиеся в результате деятельности Подрядчика при исполнении настоящего контракта, являются собственностью Подрядчика;
- Подрядчик имеет права и несет все обязанности в области обращения с отходами, образующимися в результате деятельности Подрядчика;
- Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды;
- ответственность за нарушение природоохранных требований в области обращения с отходами, образующимися в результате деятельности Подрядчика, несет Подрядчик.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Подрядчик

МБУ «Порядок»
297408, Республика Крым,
г. Евпатория, ул. Товарная, д. 5,
E-mail (адрес электронной почты):
mbuporyadok@mail.ru
Тел.: (36569) 3-20-27
ОГРН 1159102004181,
ИНН 9110088974,
КПП 911001001,
р/с 03234643357120003200

ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК по
Нижегородской области, г. Нижний Новгород
БИК 012202102
к/с 40102810745370000024
л/с 803Э0141000

Директор
_____ /Климов И.В./

Приложение № 1 к контракту
от _____ № _____

Техническое задание

Заказчик

Подрядчик

Директор
_____ /Климов И.В./

Приложение № 2 к контракту
от _____ № _____

Локальный сметный расчет

Заказчик

Подрядчик

Директор
_____ /Климов И.В./