

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА)
по закупке «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым»
ИКЗ № 243911008703291100100100080014329244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» ИНН / КПП: 9110087032 / 911001001 ОГРН: 1149102177498 Юридический (почтовый) адрес: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 22 Телефон: +7 (36569) 3-22-26 Электронная почта: school_evporiy8@crimeaedu.ru Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: директор учреждения Лыкова Людмила Леонидовна
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика	<ul style="list-style-type: none"> • постановление Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»; • распоряжение Совета министров Республики Крым от 22.11.2024 г. № 2139-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р».
3	Наименование и описание объекта закупки (товара, работы, услуги)	Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с проектно – сметной документацией
4	Место выполнения работ	297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 22
5	Срок выполнения работ	Работы должны быть выполнены до 15.12.2024 г.
6	Начальная (максимальная) цена контракта	8 395 320,00 руб. (Восемь миллионов триста девяносто пять тысяч триста двадцать рублей 00 копеек).
7	Источник финансирования	Средства бюджетных учреждений/ бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
8	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
9	Условия оплаты по контракту	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в российских рублях, в размере выделенных бюджетных ассигнований, в безналичной форме. Оплата промежуточных (окончательных) платежей за принятые выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счёта на оплату работ.
10	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
11	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	15% (пятнадцать процентов) от цены контракта Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с пописанным экземпляром контракта.
12	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
13	Место, дата и время подачи заявок на участие	297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2, каб. 42 Подача заявок осуществляется: • 29.11.2024 г. - с 9.00 ч. до 13.00 ч., с 14.00 до 16.30 ч.;
14	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	Секретарь комиссии по определению лучшего предложения от поставщика (подрядчика) по муниципальным закупкам в рамках постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
15	Место рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2
16	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	<i>Заявки подаются в письменной форме. Документы, входящие в состав заявки, должны быть прошиты, скреплены подписью и печатью (при наличии).</i> Перечень документов: 1. Сведения о подрядчике – информационная карта предприятия (наименование, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты, должность и ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес электронной почты); 2. Согласие (подтверждение) на выполнение работ в соответствии с условиями контракта, включающее предложение о цене контракта на выполнение таких работ; 3. Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 4. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков; 5. Приказ о назначении руководителя; 6. Копия устава; 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов; 8. Копия свидетельства ИНН;

№ п/п	Наименование	Информация
		9. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе; 10. Решение об одобрении крупной сделки; 11. Сведения об опыте работы (перечень контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней) - за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций.
17	Приложения	Проект контракта с приложениями, проектно – сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы.

И.о. директора МБОУ «Гимназия №8»



Цирониди Н.Г.

Проект контракта №

на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
ИКЗ № 243911008703291100100100080014329244

г. Евпатория

«___» _____ 2024 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лыковой Людмилы Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, в лице _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований ч.67 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Объект закупки (предмет Контракта)

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить надлежащим образом **капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»**, (далее - объект) в соответствии с Приложением №1 (Техническим заданием) к Контракту (далее – Работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные в соответствии с условиями Контракта Работы и оплатить их.

1.2. Место выполнения работ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», расположенный по адресу: Республика Крым, г. Евпатория ул. Сытникова д.22.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1. Цена Контракта составляет _____ руб. с учетом НДС 20% и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

- стоимость выполнения всего объема работ;
- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;
- стоимость сертификации (декларирования) соответствия материалов (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);
- стоимость доставки материалов до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;
- расходы по вывозу мусора, неиспользованных материалов;
- стоимость гарантийных обязательств;
- все непредвиденные затраты, которые могут возникнуть до окончания действия Контракта;
- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 10 Контракта.

Источник финансирования сделки: средства бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2024 г.

Место проведение работ: 297406, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова д.22.

2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в российских рублях, в размере выделенных бюджетных ассигнований, в безналичной форме. Оплата промежуточных (окончательных) платежей за принятые выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, на основании выставленного Подрядчиком счёта на оплату работ. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счёта Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.3. Заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафов, пеней).

2.4. Расчеты по настоящему контракту осуществляются в безналичной форме, с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3. Сроки, место и условия выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ:

Срок начала работ - с даты заключения контракта.

Срок окончания работ – 15.12.2024 г.

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний.

3.3. Место выполнения работ: 297406, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова д.22.

3.4. В течение [1 (одного)] рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта Подрядчик сообщает Заказчику в письменной форме список лиц, являющихся его представителями на объекте, с указанием их полномочий, а также представляют доверенности, иные документы, подтверждающие их полномочия, для оформления необходимых пропусков и соблюдения требований к антитеррористической защищенности объекта образования Республики Крым.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту

4.1.2. Выполнить работы, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:

а) акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов;

б) иные документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

4.1.3. В течение 3 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

4.1.4. Выполнить работы в сроки, установленные контрактом.

4.1.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

4.1.6. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.

4.1.7. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

4.1.7. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

4.1.8. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с [гражданским законодательством](#) Российской Федерации.

4.1.9. Не позднее 5-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

4.1.10. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, государственный номер автотранспорта), осуществляющих доставку материалов Подрядчика на объект.

4.1.11. Применяемые при выполнении работ материалы, способы выполнения работы должны соответствовать требованиям: действующих СНиП и ГОСТ, техническим условиям, требованиям противопожарной безопасности и техники безопасности при проведении ремонтных и строительномонтажных работ, государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации, а также указаниям Заказчика и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы.

4.1.13. Осуществлять охрану объекта, материалов и конструкций от начала работ до приемки Заказчиком завершенных ремонтно-строительных и монтажных работ, обеспечить сохранность при объектных сооружениях, механизмов, материальных ценностей. До передачи объекта Заказчику, ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, несет Подрядчик.

4.1.14. Сдать результат выполненных работ (отдельного этапа) заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3).

4.1.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом или действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса, банковских реквизитов будут считаться адрес, реквизиты, указанные в Контракте.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.

4.2.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

4.2.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.

4.4.2. В течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем начала выполнения работ, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

а) в течение 3 дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

б) согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

в) направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

4.4.3. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.

4.4.4. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.

4.4.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.

4.4.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.

4.4.7. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

4.4.8. В случаях и порядке, которые установлены [законодательством](#) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных

подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.4.9. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, проверку фактически выполненных объемов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

4.4.10. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренным настоящим контрактом.

4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Заказчик имеет право:

4.5.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Режим проведения работ может быть скорректирован по требованию заказчика.

4.5.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы подрядчиком.

4.5.3. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ.

4.5.4. Осуществлять надзор за ходом ремонтно - строительных и монтажных работ, подписывать акты на выполненные работы, проверять соответствие используемых Подрядчиком материалов, оборудования, строительных конструкций – условиям Контракта, проектно-сметной документации, требованиям СНиП и действующей нормативной документации.

4.5.5. Если Подрядчик без уважительных причин не приступил к выполнению работ по Контракту или выполняет работы с серьезными нарушениями, ставя под угрозу сроки окончания работ по Контракту, некачественно выполняет работы, Заказчик вправе отказать от исполнения контракта. Заказчик вправе уплатить подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Подрядчиком, но не свыше цены работ, выполненных до получения извещения об отказе.

4.5.6. Не принимать к оплате объемы работ, не согласованные заказчиком, ведущие к изменению цены контракта.

4.5.7. При обнаружении в ходе контроля (надзора) отступлений от условий настоящего контракта и сметной документации, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.5.8. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5. Порядок приемки и оплаты работ

5.1. Приемка работ.

5.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

5.1.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

5.1.2. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

5.1.3. В день окончания работ Подрядчик направляет Заказчику документ о приемке.

5.1.4. К документу о приемке прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- акты на скрытые работы (при наличии),
- сертификаты соответствия на материалы (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов), заверенные Подрядчиком).

5.1.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком, исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В ходе приемки Заказчиком также проверяется достоверность информации в документе о приемке и в приложенных к нему документах.

5.1.6. Заказчик производит приемку в течение 10 рабочих дней с даты поступления Заказчику подписанного Подрядчиком документа о приемке.

5.1.7. Заказчик в день окончания приемки подписывает документ о приемке либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания документа о приёмке с указанием причин такого отказа.

5.1.8. В случае создания приемочной комиссии согласно ч. 6 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ члены приемочной комиссии в день окончания приемки подписывают документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.1.9. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Заказчик в день окончания приемки и подписания всеми членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке и направляет Подрядчику (размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с требованиями п. 5 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.)

5.1.10. В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, срок приемки продляется на срок проведения такой экспертизы, но должен составлять не более чем 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику (размещенного Подрядчиком в единой информационной системе) документа о приемке.

5.1.11. Нарушение предусмотренных Контрактом сроков направления о приемке, является основанием к направлению Заказчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке

5.1.12. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком видов работ требованиям настоящего Контракта или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные виды работ до момента устранения выявленных нарушений.

5.1.13. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.1.14. В случае устранения Подрядчиком причин отказа от подписания Заказчиком документа о приемке, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Заказчик осуществляет приемку работ и оформление результатов приемки в порядке и сроки, установленные настоящим разделом Контракта.

5.1.15. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил,

устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

6.2. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту Работы составляет 60 месяцев, при этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта о приемке законченных работ.

6.3. Гарантийный срок на поставленный товар (изделия, оборудование, конструкции) должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания комиссией, утвержденной Заказчиком, Акта о приемке законченных работ.

В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным техническим заданием, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

6.5. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.7. Если в течение гарантийного срока, указанного будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

6.8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

6.9. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) Работ, за которые отвечает Подрядчик.

7. Ответственность Сторон

7.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Невыполнение Подрядчиком условий Контракта является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении Контракта или расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта.

7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____ процента цены Контракта (этапа) - _____ рублей __ копеек (размер штрафа включается в Контракт в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 по правилам, указанным в Приложении № 4 к Контракту).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 по правилам, указанным в Приложении № 4 к Контракту, и составляет ____ рублей __ копеек.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере _____ рублей _____ копеек (размер штрафа включается в Контракт по правилам, указанным в Приложении № 4 к Контракту, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также Заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта (внесённого денежными средствами), если в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения требования Подрядчик его не исполнит.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.16. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 15% от цены контракта и составляет _____ руб. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.2. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему контракту не установлено.

9.3. Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. В случае предоставления независимой гарантии в нее должно быть включено условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

9.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение

гарантийных обязательств, если Контрактом установлено требование обеспечения гарантийных обязательств.

9.6. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

9.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч.ч.7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта:

Получатель: ДФА г. Евпатории РК (МБОУ «Гимназия №8», л/с 20756Щ95570)

ИНН 9110087032

КПП 911001001

ОГРН: 1149102177498

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по

Республике Крым г. Симферополь

ЕКС 40102810645370000035

№ казначейского счета 03234643357120007500

БИК ТОФК 013510002

КБК:00000000000000000510

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта ИКЗ:

№243911008703291100100100080004329244.

10. Порядок разрешения споров, внесения изменений и расторжения Контракта,

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

10.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.4. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

10.5. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,

предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.

10.6. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

10.7. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

10.8. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.

10.9. Все неурегулированные разногласия разрешаются сторонами в судебном порядке.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 01.03.2025 г. включительно, и до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая обязательства Сторон по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

11.2. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления.

12. Заключительные положения

12. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.1. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчик, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.

12.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

12.5. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

12.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

13. Условия о порядке направления уведомлений

13.1 Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

13.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

14. Приложения к настоящему Контракту

14.1. Приложения к Контракту:

1. Спецификация;
2. Техническое задание;

15. Адреса и реквизиты сторон:

<p>«ЗАКАЗЧИК»</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»</p> <p>Адрес юр./факт: 297406 РФ РК г. Евпатория ул. Сытникова, 22 ИНН/КПП: 9110087032/911001001 ОГРН: 1149102177498 Банковские реквизиты счета, открытого органа Федерального казначейства: Л/счет: 21756Щ7630; 20756Щ97630 Казн/счет: 03234643357120007500 БИК: 013510002 ЕКС: 40102810645370000035 Отделение РК Банка России//УФК по РК г. Симферополь Директор _____ /Л.Л. Лыкова/ М.П.</p>	<p>Подрядчик:</p> <p>_____</p> <p>М.П.</p>
--	--

Приложение № 1
к Контракту от «___» _____ 2024 г.
№ _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. с НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)
1	Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»	усл.ед	1		

Итого: _____

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор МБОУ «Гимназия №8»

Л.Л. Лыкова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО, СРОКИ, ОБЪЕМ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Адрес выполнения работ: Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, д.22.

Срок начала выполнения работ – с даты заключения контракта.

Срок окончания работ – не позднее 15.04.2025 г.

Объем выполнения работ: в соответствии с проектно-сметной документацией.

Особые требования к Подрядчику:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Контракту собственными силами в объеме не менее 100% в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ.

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Работы и материалы должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.

Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства

работ.

Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ.

В день окончания работ Подрядчик направляет Заказчику документ о приемке.

К документу о приемке прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
- акты на скрытые работы (при наличии),
- сертификаты соответствия на материалы (в случае, если материал не подлежит сертификации – паспорта изделий (материалов), заверенные Подрядчиком).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту Работы составляет 60 месяцев, при этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта о приемке законченных работ.

Гарантийный срок на поставленный товар (изделия, оборудование, конструкции) должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания комиссией, утвержденной Заказчиком, Акта о приемке законченных работ.

В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным техническим заданием, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Руководитель заказчика:

Зам директора МБОУ «Гимназия №8»

Н.Г. Цирониди

Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра

91-1-1-2-043939-2023

Дата присвоения номера: 28.07.2023 09:13:20

Дата утверждения заключения экспертизы 27.07.2023



[Скачать заключение экспертизы](#)

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза»

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора
Силивоненко Андрей Александрович

Положительное заключение государственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:

«Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»

Вид работ:

Капитальный ремонт

Объект экспертизы:

проектная документация

Предмет экспертизы:

проверка достоверности определения сметной стоимости

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы

Наименование: Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза»

ОГРН: 1159102101179

ИНН: 9102187393

КПП: 910201001

Адрес электронной почты: info@expertiza-crimea.com

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.45

1.2. Сведения о заявителе

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

ОГРН: 1149204047740

ИНН: 9204022337

КПП: 920301001

Адрес электронной почты: kalugin.smart@yandex.ru

Место нахождения и адрес: Севастополь, ул.Хрусталева, 44В, 7

1.3. Основания для проведения экспертизы

1. Заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» от 25.04.2023 № 2023/04/14-00484, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

2. Договор возмездного оказания услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» от 25.04.2023 № 0187Д-23/Г91-0053883/49-01, Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза»

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы

1. Доверенность от 26.12.2022 № б/н, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 8 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

2. Задание на проектирование по объекту: «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», Приложение №2 к контракту от 28.10.2022 № 2022.1192679, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 8 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.11.2022 № 000000000000000000002635, СРО-П-161-09092010, Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионПроект»

4. Акт приема-передачи проектно-сметной документации от 22.11.2022 № б/н, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

5. Проектная документация (2 документ(ов) - 2 файл(ов))

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, д. 22.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Функциональное назначение:

Учреждение образования. Гимназия

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя	Единица измерения	Значение
Протяженность	километр	0,61

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Источник финансирования *	Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице (владельце средств)	Доля финансирования, %
Бюджетные средства	Местный бюджет	100

* Письмо Администрации города Евпатории Республики Крым о предельной стоимости объекта от 20.12.2022 №3162/02-12

Размер финансирования - 17856,96 тыс. руб.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства не представлены.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

ОГРН: 1149204047740

ИНН: 9204022337

КПП: 920301001

Адрес электронной почты: kalugin.smart@yandex.ru

Место нахождения и адрес: Севастополь, ул.Хрусталева, 44В, 7

2.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации

1. Задание на проектирование по объекту: «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», Приложение №2 к контракту от 28.10.2022 № 2022.1192679, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 8 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

2.7. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом

90:18:010139:216, 90:18:010140:60

2.8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной документации

Застройщик:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 8 ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

ОГРН: 1149102177498

ИНН: 9110087032

III. Описание рассмотренной документации (материалов)**3.1. Описание технической части проектной документации****3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)**

№ п/п	Имя файла	Формат (тип) файла	Контрольная сумма	Примечание
Конструктивные решения				
1	Раздел КР.pdf	pdf	18CAB01A	от 15.04.2023Раздел 4. Конструктивные решения
	Раздел КР.pdf.sig	sig	AA890716	
Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства				
1	Том 2. СМ.pdf	pdf	75CAC0CE	от 27.07.2023Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта
	Том 2. СМ.pdf.sig	sig	A7D5FF71	

3.2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**3.2.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы**

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. рублей		
	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение(+/-)
В базисном уровне цен, тыс. рублей			
Всего	1541.96 *	772.78 ***	-769.18
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	1495.69	756.59	-739.10
- оборудование	0.00	0.00	0.00
- прочие затраты,	46.27	16.19	-30.08
в том числе проектно-изыскательские работы	11.62	0.00	-11.62
Возвратные суммы	0.00	0.00	0.00
В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС)			
Всего	17856.96 **	8574.98 ****	-9281.98
в том числе:			
- строительно-монтажные работы (без НДС)	14043.83	6996.10	-7047.73
- оборудование (без НДС)	0.00	0.00	0.00
- прочие затраты (без НДС),	836.97	149.72	-687.25
в том числе проектно-изыскательские работы	510.00	0.00	-510.00
- налог на добавленную стоимость	2976.16	1429.16	-1547.00
Возвратные суммы	0.00	0.00	0.00

* не требуется

** не требуется

*** не требуется

**** не требуется

3.2.2. Информация об использованных сметных нормативах

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРм, ТССЦ 81-01-2001, ТССЦпг 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 года №№ 1275/пр-1277/пр; 1288/пр-1397/пр).

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым, принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) методом «обратного расчета»;

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы пересчета сметной стоимости на 3 квартал 2022 года согласно Приложению № 2 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.09.2022 № 48203-ИФ/09 «Объекты образования. Школы» к оплате труда – 43,88, к материалам – 7,30, к эксплуатации машин и механизмов – 12,75;

Для определения сметной стоимости использованы следующие сметные нормативы:

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр (в редакции Приказа Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр);

- Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.09.2019 № 519/пр;

- Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенная в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр (в редакции приказа пр. №636/пр от 02.09.2021);

- Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, введенная в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр (в редакции приказа от 22.04.2022 № 317/пр);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона Российской Федерации от 03.08.2018 № 303-ФЗ. (Указываются реквизиты приказа об утверждении, шифр и наименование сметных нормативов, использованных при определении сметной стоимости)

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости

4.1.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта

Расчеты, содержащиеся в сметной документации соответствуют физическим объемам работ, включенным в ведомости объемов работ, акт, утвержденный заказчиком и содержащий перечень дефектов с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

4.1.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Сметная стоимость по объекту: «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» определена достоверно.

V. Общие выводы

Сметная документация соответствует действующим нормативам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве, сметная стоимость по объекту: Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» является достоверной.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

1) Лебединская Елена Николаевна

Направление деятельности: 35.1. Ценообразование и сметное нормирование

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-48-35-12861

Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.11.2019

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.11.2029

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4DB4699001FAF058B4C6BA3FC
7E7F877F

Владелец Силивоненко Андрей
Александрович

Действителен с 29.09.2022 по 29.09.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 220F9000C4AF4D884F6C20B07
92B49E7

Владелец Лебединская Елена
Николаевна

Действителен с 13.03.2023 по 15.03.2024

*Капитальный ремонт ограждения в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении
«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»*

*Раздел 11 "Смета на строительство объектов
капитального строительства"*

Шифр: 2022.1192679-СМ

г. Евпатория, 2022г

*Капитальный ремонт ограждения в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении
«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»*

*Раздел 11 "Смета на строительство
объектов капитального строительства"*

Шифр: 2022.1192679-СМ

Директор:

Калугин Е.Г.

ГИП:

Гуныкина О.А.

г. Евпатория, 2022 г


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.


СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№ п.п.	Наименование	Обозначение	Лист
1	2	3	4
1	Обложка		1
2	Титул		2
3	Содержание тома	2022.1192679-СМ.С	3
4	ИУЛ		4
5	Письмо заказчика о согласовании затрат, включаемых в ССР, и применяемых индексах		5
6	Письмо о финансировании	3162/02-12	6
7	Пояснительная записка		7-8
8	Ведомость объемов работ		9-10
9	Сводный сметный расчет в базовом уровне цен	ССРСС-1	11-12
10	Сводный сметный расчет в текущем уровне цен	ССРСС-1	13-14
11	Локальный сметный расчет	02-01-01	15-25
12	Акт технического осмотра		26-27

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							2022.1192679-СМ.С			
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
			Составил	Лопухин					Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
			Проверил	Калужин						П	1	1
			ГИП	Гунькина								

Номер n/n	Обозначение документа	Наименование документации	Версия	Номер последнего изменения
	2022.1192679-СМ	Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»	1	

Наименование электронного документа	Раздел ПД №11. Часть 11 2022.1192679-СМ	Дата последнего изменения документа	18.07.2023
Примечание:			

Разработал	Лопухин		27.07.2023
Проверил	Калугин		27.07.2023
ГИП	Гуныкина		27.07.2023

Информационно-удостоверяющий лист	Раздел ПД №11. Часть 11.ИУЛ	Лист	Листов
			1

 Директор
 (должность)

 Калугин Е.Г.
 (ФИО)

М.П.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»

297400, г.Евпатория, ул.Сытникова,22, Республика Крым,
тел/факс (06569)6-20-33, e-mail: school_evpatoriy8@crimeaedu.ru

№348 от 11.07.2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» (МБОУ «Гимназия №8») согласовывает применение в сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» следующих индексов и включаемых затрат:

1. Индексы пересчета в текущие цены:
 - 1.1. Оплата труда – 43,880;
 - 1.2. Материалы, изделия и конструкции – 7,300;
 - 1.3. Эксплуатация машин и механизмов – 12,750;
 - 1.4. Прочие по непроизводственным объектам – 14,01 0;
2. Затраты:
 - 2.1. Затраты на проведение строительного контроля – 2, 14%;
 - 2.2. Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения – 2%.

Средства на проведение строительного контроля у МБОУ «Гимназия №8» отсутствуют.

Финансирование разработки проектной документации и Государственную экспертизу в части проверки достоверности определения сметной стоимости осуществлялось за счет средств МБОУ «Гимназия №8» без привлечения бюджетных средств.

Директор
МБОУ «Гимназия №8»

Л.Л. Лыкова





АДМІНІСТРАЦІЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МІСТА ГОРОДА
ЄВПАТОРІЇ ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛІКИ РЕСПУБЛИКИ
КРИМ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
ЕВПАТОРИИ ШЕЭР
МЕМУРИЕТИ

пр. Ленина 2, г. Евпатория, Республика Крым, 297408, тел. (36569) 3-15-30, факс (36569) 6-06-27,
e-mail: adm@evp.rk.gov.ru, сайт: http://my-evp.ru.

от 20.12.2022 № 3162/02-12
на № _____ от _____

Директору ГАУ РК
«Госстройэкспертиза»
Т.В. Кодоле

Письмо-согласование

Администрация города Евпатории Республики Крым согласовывает проектно-сметную документацию по объекту «Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым».

Определяем предельную предполагаемую стоимость данного объекта, в размере 17 856 960,00 руб. (семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек), в том числе непредвиденные затраты – 2%, строительный контроль – 2,14%, авторский надзор – 0,2%.

Сообщаем, что сметная документация составлена для включения в бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

Врио главы администрации
города Евпатории Республики Крым

А.А. Лоскутов

Жеребец В.И. (36569) 30308

Всего по смете в базисном уровне цен:	772,780 тыс.руб.
В том числе:	
Строительные работы	756,590 тыс.руб.
Монтажные работы	тыс.руб.
Оборудование	тыс.руб.
Прочие затраты	16,190 тыс.руб.


Глава 10. Технический надзор
(Содержание службы заказчика
(технического надзора) - 2,14% , согласно
Постановления Правительства РФ №468
от 21.06.2010г.) 146,780 тыс.руб.

Затраты на непредвиденные расходы определены в процентах согласно Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п. 179

Непредвиденные затраты - 2% 140,120 тыс.руб.

Накладные расходы и сметная прибыль определены в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации согласно приказов Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 (зарегистрирован в Минюсте России 25.03.2021 № 62869), № 774/пр от 11.12.2020 (зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2021 № 62465) внесены в ФРСН записями от 16.04.2021 № 377 и от 16.04.2021 № 376 соответственно.

Составил:  _____ Лопухин Е.В.

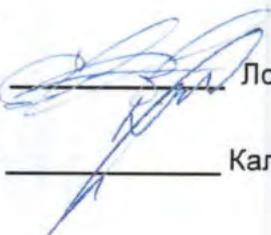Проверил:  _____ Калугин Е.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

ООО "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

ИНЖИНИРИНГ

ИНН 1602004224

ИНН 920402237

2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУ "Г.Муромский район, города Евпатория Республики Крым"

Калугин Е.Г.

Лыкова Л.Л.

2023 года

Ведомость объёмов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Разборка ограждений	Т	2,75	2022.1192679-КР	2750/1000
2	Разборка калиток	шт	2,00	2022.1192679-КР	
3	Разборка ворот	Т	0,202	2022.1192679-КР	(138+64)/1000
4	Отбивка штукатурки с стен	м2	732,00	2022.1192679-КР	
5	Очистка щетками опор	м2	7	2022.1192679-КР	
6	Погрузка мусора в самосвалы экскаватором	Т	33,216	2022.1192679-КР	(74+64+138)/1000+32,94
7	Перевозка мусора на 13 км до полигона	Т	33,216	2022.1192679-КР	
Раздел 2. Устройство ограждения					
8	Установка металлических столбов	шт	205,00	2022.1192679-КР	
9	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 121 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	410	2022.1192679-КР	2*205
10	Заделка бетоном труб ограждения	м3	8	2022.1192679-КР	
11	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	8,16	2022.1192679-КР	1,02м3 бетона/м3 8*1,02 изделия
12	Установка секций ограждения	шт	204,0	2022.1192679-КР	
13	Секция ограждения ОБ-Р1-006 длина 2,68 м, высота 1,9 м	шт	204	2022.1192679-КР	

1	3	4	5	6	7
14	Устройство калиток	шт	2,00	2022.1192679-КР	
15	Секция ограждения ОБ-РП-006 длина 2,68 м, высота 1,9 м // одна секция на две калитки	шт	1	2022.1192679-КР	
16	Монтаж ворот	т	0,19792	2022.1192679-КР	(2,25*4+1,51*8+1,58*36+1,93*8+1,39*4)*2/1000
17	Секция ограждения ОБ-РП-006 длина 2,68 м, высота 1,9 м // полотна ворота	шт	4	2022.1192679-КР	
Раздел 3. Отделочные работы					
18	Улучшенная штукатурка фасадов стен	м2	732,00	2022.1192679-КР	
19	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными составами с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	м2	732,00	2022.1192679-КР	
20	Состав грунтовочный	т	0,13176	2022.1192679-КР	0,18 кг/м2
21	Штукатурка декоративная CERESIT СТ 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	кг	2928	2022.1192679-КР	4 кг/м2
22	Огрунтовка столбов за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	157,400	2022.1192679-КР	(32,9+26,5)/2*25,86/1000*205
23	Окраска столбов эмалью ХВ-124	м2	420,0	2022.1192679-КР	400+20
24	Устройство покрытия парапета из кровельного железа	м2	204,00	2022.1192679-КР	
25	Элементы парапета (профили с покрытием)	м2	204	2022.1192679-КР	

Составил:

Инженер ООО "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ" Лопухин Е.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Инженер ООО "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ" Калугин Е.Г.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
(наименование организации)

"Утвержден" _____ 2023г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 772,78 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

«Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен январь 2000 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Конструктивные решения	741,75				741,75	
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	741,75				741,75	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	741,75				741,75	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	741,75				741,75	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Итого по Главам 1-9	741,75				741,75	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
2	«Приказ Министров РФ №421/пр от 04.08.2020, п.166»	Затраты на проведение строительного контроля 2,14%				15,87	15,87	
						2,14%(Г1,Г7,С+Г1,Г,М)		
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				15,87	15,87	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществленных в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого являются одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы						
		Итого по главам 1-12	741,75			15,87	757,62
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п. 179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	14,84			0,32	15,16
		Итого "Непредвиденные затраты"	14,84	2%Г1.М.Г12.М	2%Г1.О.Г12.О	2%Г1.П.Г12.П	15,16
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	756,59			16,19	772,78
Налоги и обязательные платежи							
		Итого по сводному расчету	756,59			16,19	772,78

Руководитель проектной организации

Калукин Е.Г., ООО "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

Главный инженер проекта

Гуныкина О.В., ООО "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

Начальник отдела

Лолухин Е.В., ООО "СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ"

Заказчик


Директор МБОУ "Гимназия №8 города Евпатория Республики Крым" Лыкова Л.Л.





 [подпись (ин-циалы, фамилия)]





 [подпись (ин-циалы, фамилия)]





 [подпись (ин-циалы, фамилия)]





 [подпись (ин-циалы, фамилия)]

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
 (наименование организации)

"Утвержден" " _____ " _____ 2023г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 8 574,98 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

«Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
 (наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2023 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					всего
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 2. Основные объекты строительства								
1	02-01-01	Конструктивные решения	6 858,92				6 858,92	
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	6 858,92				6 858,92	
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
		Итого по Главам 1-7	6 858,92				6 858,92	
Глава 8. Временные здания и сооружения								
		Итого по Главам 1-8	6 858,92				6 858,92	
Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Итого по Главам 1-9	6 858,92				6 858,92	
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль								
2	«Приказ Министра РФ №421/пр от 04.08.2020, п.166»	Затраты на проведение строительного контроля 2,14%				146,78	146,78	
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль."				2,14%(Г17.С+Г17.М)	146,78	

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

2022 года _____

И.О.Сектор Калугин Е.Г.

ООО "Смарт-Инжиниринг"

ИНЖИНИРИНГ

ИНН 50/02022375

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/пр, 1387/пр, 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/пр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332/пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 1324/пр, 1323/пр, 1322/пр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр, 1300/пр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 1305/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр, 1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/пр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр, 1358/пр, 1367/пр, 1366/пр, 1365/пр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр, 1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1288/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1398/пр, 1399/пр, 1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1286/пр, 1297/пр, 1296/пр

Результаты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты письма Минстроя России об индексации оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Минстрой, письмо от 20.09.2022г. №48203-ИФ/09, Образование, Школы

Республика Крым
 Крымская

«Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
 (наименование стройки)

«Капитальный ремонт ограждения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»
 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивные решения
 (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	Методом
Основание	2022.1192679-КР_ВОР_акт ТО	
(проектная и (или) иная текучечская документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	3 квартал 2022г.	
Сметная стоимость в том числе:	6 858.92	(741,75) тыс руб
строительных работ	6 858.92	(741,75) тыс руб
		647.03 (14,75) тыс руб

647.03 (14,75) тыс руб

Средства на оплату труда рабочих

1 772,60 чел.час.
104,89 чел.час.

Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.
0,00 (0) тыс.руб.

монтажных работ
оборудования
прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	ТЕР09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования //														
	демонтаж														
	Объем=2750/1000														
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7														
	519/пр табл.2 п.4														
	1 ОТ						745,83	0,7	1435,72	43,88	62 999,39				
	2 ЭМ						60,92	0,7	117,27						
	3 в т.ч. ОТм						3,34	0,7	6,43	43,88	282,15				
	4 М						262,72	0	0,00						
	ЗТ		чел-ч	94,29	0,7	181,50825									
	ЗТм		чел-ч	0,31	0,7	0,59675									
	Итого по расценке												1 069,47		
	ФОТ												1 552,99		
	Пр/812-009.0-1 НР Строгильные металлические конструкции												1 442,15	63 281,54	
	Пр/774-009.0 СП Строгильные металлические конструкции												1 341,20	58 851,83	
	Всего по позиции												894,13	39 234,55	
2	ТЕР07-01-055-10 Устройство калиток: без установки столбов при железобетонных оградах со столбами //демонтаж														
	Объем=2 / 100														
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7														
	519/пр табл.2 п.4														
	1 ОТ						727,43	0,7	10,18	43,88	446,70				
	2 ЭМ						4 210,96	0,7	58,95						
	3 в т.ч. ОТм						430,08	0,7	6,02	43,88	264,16				
	4 М						306,37	0	0,00						
	ЗТ		чел-ч	97,12	0,7	1,35968									
	ЗТм		чел-ч	36,73	0,7	0,51422									
	Итого по расценке												5 244,76		
	ФОТ												69,13	710,86	
	Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве												16,20	781,95	
	Пр/774-007.0 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве												17,82	781,95	
	Итого по позиции												11,83	518,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции								98,78	
3	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот быстропролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания // демонтаж	Т			0,202					
		Объем=(138+64)/1000									
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		519/пр табл.2 п.4									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					416,40	0,7	58,88	43,88	2 583,65
		3 в т.ч. ОТм					2 469,28	0,7	349,16		
		4 М					108,60	0,7	15,36	43,88	674,00
		ЗТ	чел.-ч	46,37	0,7	6,556718	531,41	0	0,00		
		ЗТм	чел.-ч	8,87	0,7	1,254218					
		Итого по расценке					3 417,09		408,04		
		ФОТ							74,24		3 257,85
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			69,04		3 029,61
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			46,03		2 019,74
		Всего по позиции							523,11		
4	ТЕР45-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			7,32					
		Объем=732 / 100									
		ТЧ п.1.46.30 ср.толщ. штукатурки 25 мм (25/17=1,47); ПЗ=1,47 (ОЗП=1,47; ЭМ=1,47 к расх.; ЗПМ=1,47; МАТ=1,47 к расх.; ТЗ=1,47; ТЗМ=1,47)									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	22,82	1,47	245,652328	159,06	1,47	1 711,55	43,88	75 102,81
		Итого по расценке					159,06		1 711,55		
		ФОТ							1 711,55		75 102,81
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 762,90		77 355,89
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 009,81		44 310,66
		Всего по позиции							4 484,26		
5	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шпаклями	м2			7					
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	0,9		6,3	6,85		47,95	43,88	2 104,05
		Итого по расценке					6,85		47,95		
		ФОТ							47,95		2 104,05
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			45,07		1 977,81
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			24,45		1 073,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							117,47		
6	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(74+64+138)/1000+32,94 Всего по позиции	1 т груза			33,216	3,24		107,62		
7	ТССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами группой емкостью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км Всего по позиции	1 т груза			33,216	12,23		406,23		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							4 303,51		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 264,28		
		Эксплуатация машин							1 039,23		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							27,81		
		Строительные работы							9 525,79		
		Строительные работы							9 011,94		
		в том числе:									
		оплата труда							3 264,28		
		эксплуатация машин и механизмов							525,38		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							27,81		
		накладные расходы							3 236,03		
		сметная прибыль							1 986,25		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							513,85		
		Итого ФОТ (справочно)							3 292,09		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 236,03		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 986,25		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							9 525,79		
Раздел 2. Устройство ограждения											
8	ТЕР09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленные бетонные фундамент (применительно) Объем=205 / 100	100 шт			2,05					
		1 ОТ					335,22		687,20	43,88	30 164,34
		2 ЭМ					760,91		1 559,87		
		3 в т.ч. ОТм					301,68		618,44	43,88	27 137,15
		ЗТ	чел.-ч	44,05		90,3025					
		ЗТм	чел.-ч	29,78		61,049					
		Итого по расценке					1 096,13		2 247,07		57 291,49
		ФОТ							1 305,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			1 214,25		53 281,09
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			809,50		35 520,72
	Всего по позиции								4 270,82		
8.1	ТССЦ-23.3.03.02-0094	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 121 мм, толщина стенки 4,5 мм (Строительные металлические конструкции)	М			410	112,71		46 211,10		
	Объем=2'205										
9	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (применительно)	100 м3			0,08			46 211,10		
	Объем=8 / 100										
	1 ОТ						1 254,60		100,37	43,88	4 404,24
	2 ЭМ						1 582,56		126,60		
	3 в т.ч. ОТм						214,44		17,16	43,88	752,98
	4 М						1 167,99		93,44		
	ЗТ	чел.-ч	180			14,4					
	ЗТм	чел.-ч	18,13			1,4504					
	Итого по расценке						4 005,15		320,41		
	ФОТ								117,53		5 157,22
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102			119,88		5 260,36
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58			68,17		2 991,19
	Всего по позиции								508,46		
9.1	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Строительные металлические конструкции)	м3			8,16	674,36		5 502,78		
	Всего по позиции								5 502,78		
10	ТЕР09-09-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт			20,4					
	Объем=204 / 10										
	1 ОТ						54,11		1 103,84	43,88	48 436,50
	2 ЭМ						22,16		452,06		
	3 в т.ч. ОТм						6,88		140,35	43,88	6 158,56
	ЗТ	чел.-ч	7,11			145,044					
	ЗТм	чел.-ч	0,68			13,872					
	Итого по расценке						76,27		1 555,90		54 595,06
	ФОТ								1 244,19		50 773,41
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			1 157,10		33 848,94
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			771,40		
	Всего по позиции								3 484,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	ТССЦ-15.2.02.04-0003	Секция ограждения: ОВ-РН-006, длина 2,68 м, Высота 1,9 м (материал: трубы профильные 20x20 мм, полоса 40x4 мм) (Строительные металлические конструкции)	шт	204			2 685,75		547 893,00		
Всего по позиции											
11	ТЕР07-01-055-09	Устройство калиток: без установки стобов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт	0,02					547 893,00		
Объем=2 / 100											
	1 ОТ						588,94		11,78	43,88	516,91
	2 ЭМ						130,20		2,60		
	3 в т.ч. ОТМ						3,44		0,07	43,88	3,07
	4 М						204,25		4,09		
	ЗТ		чел.-ч	77,39		1,5478					
	ЗТМ		чел.-ч	0,34		0,0068					
Итого по расценке							923,39		18,47		
ФОТ											
	Пр/612-007.0-1 НР	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			11,85		519,98
	Пр/774-007.0 СП	Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			13,04		571,98
Всего по позиции									8,65		379,59
11.1	ТССЦ-15.2.02.04-0003	Секция ограждения: ОВ-РН-006, длина 2,68 м, Высота 1,9 м (материал: трубы профильные 20x20 мм, полоса 40x4 мм) // одна секция на две калитки (Строительные металлические конструкции)	шт	1			2 685,75		40,16		
Всего по позиции									2 685,75		
12	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,19792					2 685,75		
Объем=(2,25*4+1,51*8+1,58*36+1,93*8+1,39*4)*2/1000											
	1 ОТ						416,40		82,41	43,88	3 616,15
	2 ЭМ						2 469,28		488,72		
	3 в т.ч. ОТМ						108,60		21,49	43,88	942,98
	4 М						531,41		105,18		
	ЗТ		чел.-ч	46,37		9,1776504					
	ЗТМ		чел.-ч	8,87		1,7555504					
Итого по расценке							3 417,09		676,31		
ФОТ											
	Пр/612-009.0-1 НР	Строительные металлические конструкции	%	93		93			103,90		4 559,13
	Пр/774-009.0 СП	Строительные металлические конструкции	%	62		62			96,63		4 239,99
Всего по позиции									64,42		2 826,66
Всего по позиции									837,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	ТССЦ-15.2.02.04-0003	3	шт			4	2 685,75		10 743,00		
	Секция ограждения: ОВ-РИ-006, длина 2,68 м, высота 1,9 м (материал: трубы профильные 20x20 мм, полоса 40x4 мм) // ворота (Строительные металлические конструкции)										
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 2 Устройство ограждения :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								617 853,79		
	Эксплуатация машин								1 985,60		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	Материалы								2 629,85		
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда								797,51		
	эксплуатация машин и механизмов								613 238,34		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы								622 176,83		
	накладные расходы								1 985,60		
	сметная прибыль								2 629,85		
	Итого ФОТ (справочно)								797,51		
	Итого накладные расходы (справочно)								613 238,34		
	Итого сметная прибыль (справочно)								2 600,90		
	Итого по разделу 2 Устройство ограждения										
									1 722,14		
									2 783,11		
									2 600,90		
									1 722,14		
									622 176,83		
13	ТЕР15-02-001-01		100 м2			7,32					
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен										
	Объем=732 / 100										
	1 ОТ						608,86		4 456,86	43,88	195 567,02
	2 ЭМ						50,72		371,27		
	3 в т.ч. ОТм						21,77		159,36	43,88	6 992,72
	4 М						1 208,82		8 848,56		
	ЗТ		чел.-ч	70,88							
	ЗТм		чел.-ч	2,78							
	Итого по расценке										
	ФОТ						1 868,40		13 676,69		
	Пр/612-015.0-1 НР Отделочные работы										
	Пр/774-015.0 СП Отделочные работы										
			%	100		100			4 616,22		202 559,74
			%	49		49			4 616,22		202 559,74
	Всего по позиции										
									2 261,95		99 254,27
									20 554,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТЕР15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастообразных составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2			7,32					
		Объем=732 / 100									
		1 ОТ					576,91		4 222,98	43,88	185 304,36
		2 ЭМ					37,33		273,26		
		3 в т.ч. ОТМ					4,25		31,11	43,88	1 365,11
		4 М					0,17		1,24		
		ЗТ	чел.-ч	61,57		450,6924					
		ЗТМ	чел.-ч	0,42		3,0744					
		Итого по расценке					614,41		4 497,48		
		ФОТ							4 254,09		186 669,47
		Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы	%	100		100			4 254,09		186 669,47
		Пр/774-015.0 СП Отделочные работы	%	49		49			2 084,50		91 468,04
		Всего по позиции							10 836,97		
14.1	ТОСЦ-14.4.01.03-0101	Состав грунтовоочный на латексной основе	т			0,13176	32 818,61		4 324,18		
		(Отделочные работы)									
		Всего по позиции							4 324,18		
14.2	ТОСЦ-04.3.02.08-0014	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 63 "хороед", зерно 3 мм (цветная)	кг			2928	11,49		33 642,72		
		(Отделочные работы)									
		Объем=2,928*1000									
		Всего по позиции							33 642,72		
15	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			1,574					
		Объем=(32,9+26,5)/2*25,66/1000*205 / 100									
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗГ=1,1; ТЗ=1,1									
		Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗГ=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗГМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					50,50	1,21	96,18	43,88	4 220,38
		2 ЭМ					9,51	1,1	16,47		
		3 в т.ч. ОТМ					0,19	1,1	0,33	43,88	14,48
		4 М					173,95	1,1	301,18		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,21	10,1131074					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,1	0,034628					
		Итого по расценке					233,96		413,83		
		ФОТ							96,51		4 234,86
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			90,72		3 980,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			49,22		2 159,78
		Всего по позиции									
16	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: 100 м2 эмалью ХВ-124 Объем=(400+20) / 100 на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Прил.13.2 п.3.13 Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к раск.; ЗТМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1				4,2			553,77		
		1 ОТ									
		2 ЭМ					20,01	2,42	203,38	43,88	8 924,31
		3 в т.ч. ОТМ					7,16	2,2	66,16		
		4 М					0,29	2,2	2,68	43,88	117,60
		ЗТ	чел.-ч	2,47	2,42	25,10508	488,09	2,2	4 509,95		
		ЗТМ	чел.-ч	0,03	2,2	0,2772					
		Итого по расценке					516,26		4 779,49		
		ФОТ									
		Пр/812-013.0-1 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			206,06		9 041,91
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			193,70		8 499,40
		Всего по позиции							105,09		4 611,37
17	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой // применительно кровля параллель				100 м2			2,04		
		Объем=204 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					253,04		516,20	43,88	22 650,86
		3 в т.ч. ОТМ					30,84		62,91		
		4 М					3,53		7,20	43,88	315,94
		ЗТ	чел.-ч	32,4		66,096	46,06		93,96		
		ЗТМ	чел.-ч	0,32		0,6528					
		Итого по расценке					329,94		673,07		
		ФОТ									
		Пр/812-012.0-1 НР Кровли	%	109		109			523,40		22 966,80
		Пр/774-012.0 СП Кровли	%	57		57			570,51		25 033,81
		Всего по позиции							298,34		13 091,08
		Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (применительно)	м2			204			1 541,92		
		(Кровли)							33 513,12		
		Всего по позиции							33 513,12		
18	ТССЦ-08.1.02.07-0034										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3 Отделочные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)							95 520,56		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 495,60		
		Эксплуатация машин							790,07		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							200,68		
		Материалы							85 234,91		
		Строительные работы							110 044,92		
		в том числе:									
		оплата труда							9 495,60		
		эксплуатация машин и механизмов							790,07		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							200,68		
		материалы							85 234,91		
		накладные расходы							9 725,24		
		сметная прибыль							4 799,10		
		Итого ФОТ (справочно)							9 696,28		
		Итого накладные расходы (справочно)							9 725,24		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 799,10		
		Итого по разделу 3 Отделочные работы							110 044,92		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							717 677,88		5 802 740,57
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							14 745,48		647 031,67
		Эксплуатация машин							4 459,15		56 854,17
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 026,00		45 020,90
		Материалы							698 473,25		5 098 854,73
		Строительные работы							741 747,54		6 858 916,27
		в том числе:							741 233,69		6 852 364,68
		оплата труда							14 745,48		647 031,67
		эксплуатация машин и механизмов							3 945,30	12,75	50 302,58
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 026,00		45 020,90
		материалы							698 473,25	7,3	5 098 854,73
		накладные расходы							15 562,17		682 867,11
		сметная прибыль							8 507,49		373 308,59
		индексы на 3 квартал 2022 г. письмо от 20.09.2022г. №48203-ИФ/09									
		индексы на 3 квартал 2022 г. письмо от 20.09.2022г. №48203-ИФ/09									

3. Техническое состояние конструктивных элементов

Таблица 3

N п/п	Наименование конструкций, оборудования	Повреждения и дефекты	Примерный состав работ	Показатель	
Конструктивные элементы					
1	Ограждение	Разрушение штукатурного слоя фундамента	Снятие и восстановление штукатурного слоя фундамента ограждения толщиной 25 мм. Финишную отделку штукатурки выполнить декоративным составом типа «Короед»	732 м ²	
2			Частичное разрушение металлического ограждения Многочисленная коррозия существующего ограждения	Демонтаж и монтаж металлического отлива с покрытием в цвет штукатурки фундамента ограждения	204 м ²
3				Демонтаж старого ограждения, ворот и калиток	2,962 т (1 ворота, 2 калитки, 204 секции, 205 столбов)
4				Очистка поверхности щетками сущ. металлических столбов ворот и калиток	7 м ²
5				Грунтовка наружной поверхности металлических столбов	157,4 м ²
6				Окраска эмалью наружной поверхности металлических столбов ворот и калиток, секций ОВ-РИ-006, крепежных элементов	420 м ²
7				Монтаж нового ограждения секциями ОВ-РИ-006 2680x1900мм	204 секции,
8				Монтаж новых металлических столбов из стальных труб Ø121x4,5 длиной 2 м насаживанием на старые столбы	205 столбов
9				Заделка пустот между старыми и новыми стойками бетоном марки В15	8 м ³
10				Монтаж новых ворот (полотно ворот – секция ОВ-РИ-006)	2 шт.
		Монтаж новых калиток (одна секция ОВ-РИ-006 на две калитки)		2 шт.	

4. Новое ограждение проектируется из металлокаркаса по существующему фундаменту. Сущ. стойки Ø100мм и высотой 800мм сохраняются. Для увеличения устойчивости и экономии материалов, на сущ. стойки насаживаются новые стойки из стальной трубы Ø121x4,5 длиной 2 м. Сохранение сущ. стоек обусловлено тем, что конструкция сущ. парапетного фундамента ограждения из старой бутовой кладки не обеспечит требуемую расчетную нагрузку для закрепления новых столбов механически.
5. Мусор складировать только в мешках, погрузку выполнять без тяжелой техники (экскаватор, бульдозер и т.д.) в связи с расположением объекта в непосредственной близости от жилых домов и мест пребывания людей.
6. Общую высоту выполнить высотой не менее 2 м для обеспечения безопасности с применением стандартных секций размерами 2680x1900 мм.

Председатель комиссии:

Директор

МБОУ «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»

Тыкова Л.Л.

Члены комиссии:

Директор ООО «СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ»

Калугин Е.Г.

Инженер ООО «СМАРТ-ИНЖИНИРИНГ»

Лопухин Е.В.



*Капитальный ремонт ограждения в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении
«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»*

Раздел 4 "Конструктивные решения"

Шифр: 2022.1192679- КР

г. Евпатория, 2022г

*Капитальный ремонт ограждения в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении
«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым»*

Раздел 4 "Конструктивные решения"

Шифр: 2022.1192679- КР

Директор:

Калугин Е.Г.

г. Евпатория, 2022 г

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Обозначение	Наименование	Примечание
2022.1192679-КР-С	Содержание тома 4	
2022.1192679-КР-Т	Общие сведения	
2022.1192679-КР-Т	1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства	
2022.1192679-КР-Т	2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства	
2022.1192679-КР-Т	3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства	
2022.1192679-КР-Т	4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства	
2022.1192679-КР-Т	5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций	
2022.1192679-КР-Т	6 описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства	
2022.1192679-КР-Т	7 описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства;	

						2022.1192679-КР-С					
Изм.	Кодч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание тома					
Разраб.		Копылов			11.22				Стадия	Лист	Листов
Проверил		Миндияров			11.22				Р	1	2
Н.контр.		Миндияров			11.22				ООО «Смарт-инжиниринг»		

Обозначение	Наименование	Примечание
2022.1192679-КР-Т	8 описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;	
2022.1192679-КР-Т	9 обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;	
2022.1192679-КР-Т	10 обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непромышленного назначения	
2022.1192679-КР-Т	11 обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность;	
2022.1192679-КР-Т	12 характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений;	
2022.1192679-КР-Т	13 перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;	
2022.1192679-КР-Т	Графическая часть	
	1. Демонтажные работы	
	2. Фрагмент нового ограждения	
	3. Фрагмент новых ворот с калиткой	
	4. Фрагмент новой калитки	
	5. Ситуационный план	

Изм.	Колуч.	Лист	№	Подп.	Дата

2022.1192679-КР-С

Лист

2

1 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

Разработка проекта капитального ремонта "Капитальный ремонт ограждения территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия №8 Евпатории, Республики Крым" выполнена на основании задания на проектирование и действующих нормативных документов.

Проект разработан для следующих природно-климатических условий строительства:

- район строительства - IV;
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования СП 131.13330.2012;
- абсолютная минимальная – минус 23,70С;
- абсолютная максимальная – 37,40С;
- расчетная зимняя температура – минус 17°С;
- глубина промерзания грунтов - 0,80 м;
- нормативная снеговая нагрузка по II району – 1000Па;
- нормативная ветровая нагрузка по IV району - 550Па;
- сейсмичность по СП 14.13330.2014 - 9 баллов;

2 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства.

Инженерные изыскания на объекте не проводились ввиду отсутствия изменений в конструктивной схеме существующего ограждения.

3 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства

Инженерные изыскания на объекте не проводились ввиду отсутствия изменений в конструктивной схеме существующего ограждения.

4 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Конструктивная схема существующего ограждения бескаркасная, фундамент выполнен из бутового камня скрепленный бетоном. Ограждение выполнено из металлических элементов. Новое ограждение проектируется из металлокаркаса по существующему фундаменту.

Сущ. стойки \varnothing 100мм и высотой 800мм сохраняются. Для увеличения устойчивости и экономии материалов, на сущ. стойки насаживаются новые стойки Ст1 \varnothing 120мм. Сохранение сущ. стоек обусловлено тем, что конструкция сущ. парапетного фундамента ограждения из старой бутовой кладки не обеспечит требуемую расчетную нагрузку для закрепления новых столбов механически (болты, анкера и т.д.).

Основные проектные решения см. графическую часть.

						2022.1192679-КР-Т			
Изм.	Копуч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Копылов			11.22	Пояснительная записка	Стадия	Лист	листов
Проверил		Миндияров			11.22		Р	1	
Н.контр.		Миндияров			11.22		ООО «Смарт-инжиниринг»		

5 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Конструктивная схема существующего ограждения бескаркасная, фундамент выполнен из бутового камня скрепленный бетоном. Ограждение выполнено из металлических элементов. Новое ограждение проектируется из металлокаркаса по существующему фундаменту. Основные проектные решения см. графическую часть

6 описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства.

Фундаменты под стены – ленточные сборные железобетонные, выполненные из фундаментных блоков.

Фундамент выполнен из бутового камня скрепленный бетоном. В ходе капитального ремонта изменений в фундаменте нет.

7 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;

Принятые объемно-планировочные решения не изменяются и подчинены, прежде всего, их функциональной целесообразности. Состав и размеры помещений, техническая оснащённость выполнены с соблюдением действующих норм и правил для строительства.

8 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения; требований правил безопасности.


Объект проектирования не подлежит обоснованию.

9 обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непромышленного назначения;


Номенклатура, компоновка и площади помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения не изменяется в процессе ремонтных мероприятий и удовлетворяет всем требованиям действующих норм для рассматриваемого здания общежития.

10 обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, соблюдение санитарно-гигиенических условий, пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета


						2022.1192679-КР-Т	Лист
Изм.	Копч	Лист	№	Подп.	Дата		2

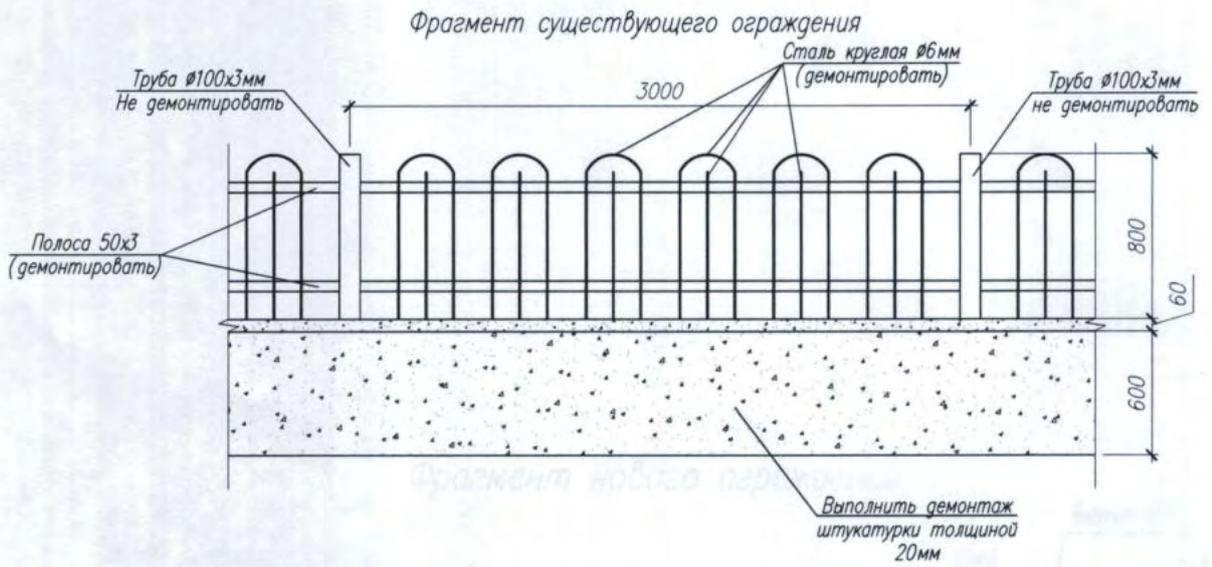

Фрагмент ворот с калиткой

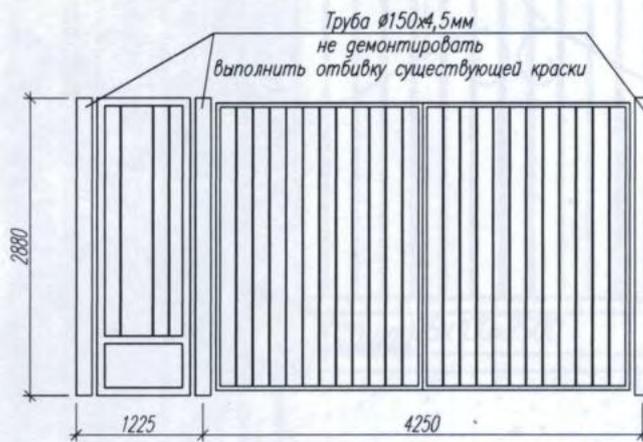

Фрагмент калитки

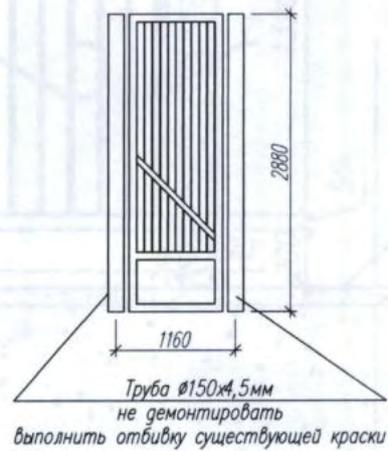

Согласовано

Инд. N° подд. _____

Подп. и дата _____

Взам. инд. N° _____

Исполнитель
Иванов И.И.
150 мм
штукатурка 5 мм


Спецификация элементов дежонтока

Код	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
		Барьеры дежонтока			
		Кольцо	1	74	
		Барьер с кольцом	1	1,38	
		Барьер	1	64	
		Порядок	1	2150	Общая расценка
		Элементы ограждения территории	100	-	«С»
		Элементы ограждения	7	-	«С»

1. Обеспечить протяженность ограждения территории
2. Выполнить дежонток кольца, барьер с кольцом и элемент ограждения. Сварные трубы (сталь) ограждения, барьер с кольцом, «С» дежонтока.

Фрагмент барьера

Труба ИСМЗ-5
не армированная
выполнить отливку распределительной решетки

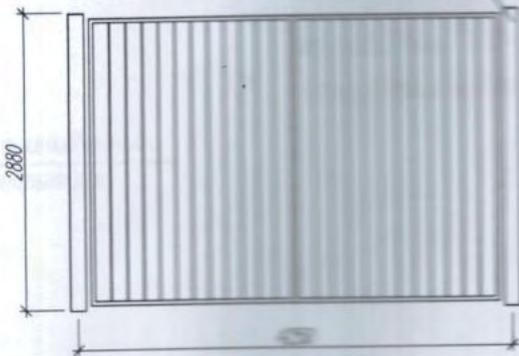

2022 1192679-КР

"Учреждение государственной территории Муниципального
образования - Автономного учреждения "Гимназия №8 Евпатории
Республики Крым"

Имя	Колуч	Лист	№	Изд.	Дат.
Азаров	Александр	1	1	1	11.21
Трифун	Александр	1	1	1	11.21
Колосов	Александр	1	1	1	11.21

Муниципальное учреждение


Стр.	Лист	Листов
11	1	5

Заказанные работы

ООО "Сторп-инжиниринг"

Согласовано

Фрагмент нового ограждения

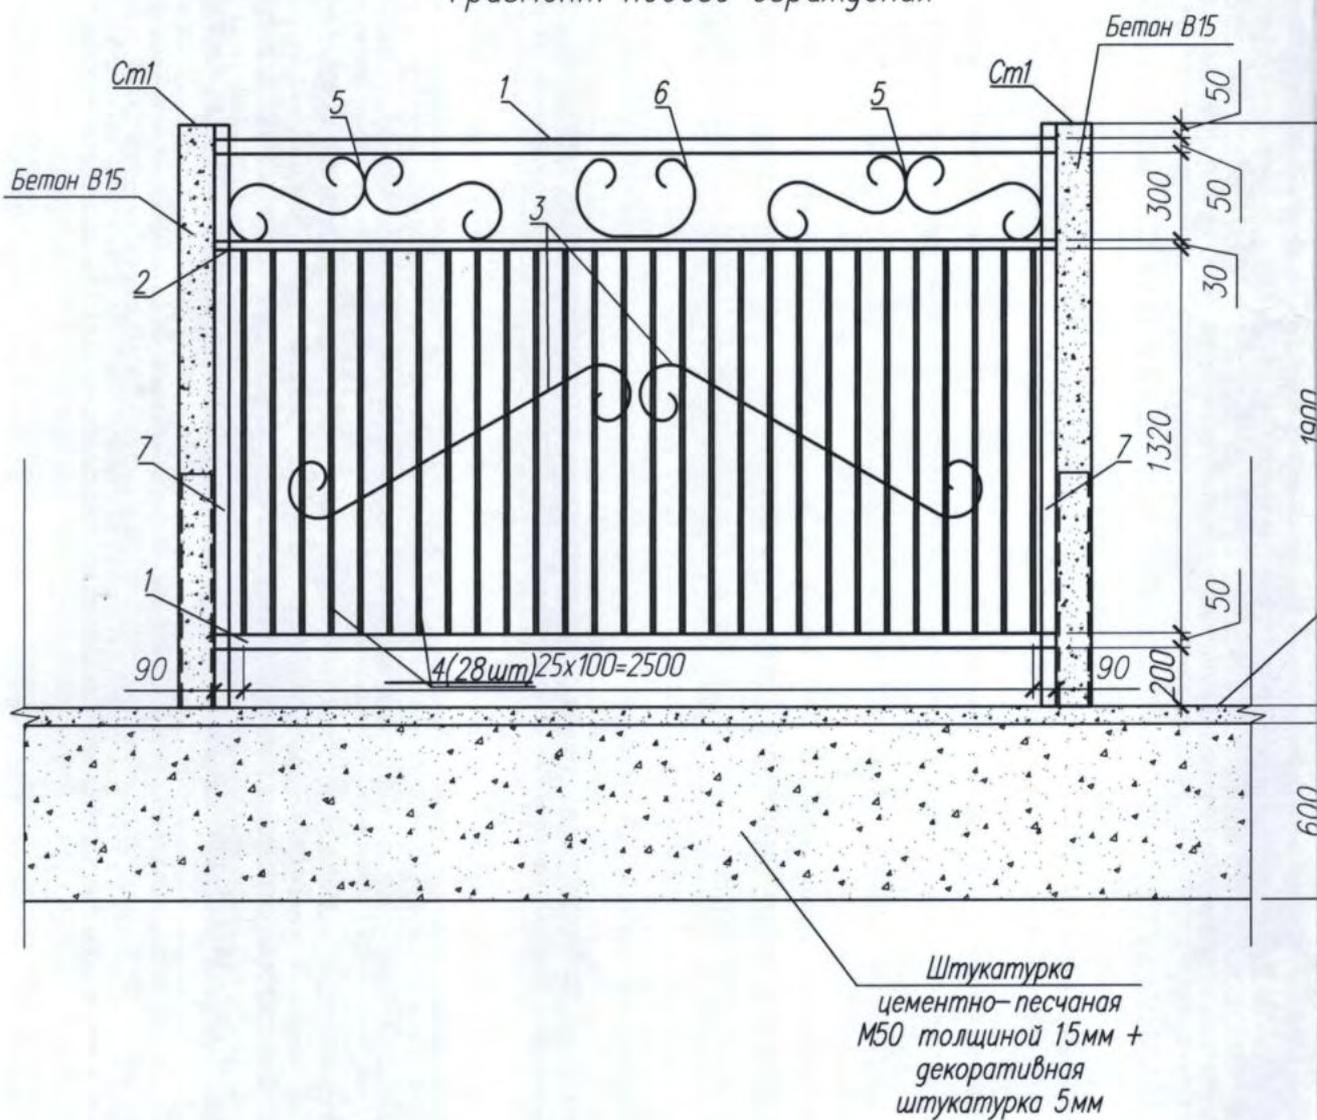

Согласовано

Взам. инв. N°

Подл. и дата

Инв. N° подл.

Спецификация элементов ограждения

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		<u>Секция ограждения: ОВ-РИ-006</u> <u>-204шт.</u>			Расход дан на 1 секцию
		<u>Сборочные единицы</u>			
1		Труба $\frac{20 \times 1,5 \text{ ГОСТ } 8639-82}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=2680$	2	225	
2		Труба $\frac{20 \times 1,5 \text{ ГОСТ } 8639-82}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=2680$	1	225	
3		Труба $\frac{20 \times 1,5 \text{ ГОСТ } 8639-82}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=1950$	2	164	
4		Труба $\frac{20 \times 1,5 \text{ ГОСТ } 8639-82}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=1320$	28	111	
5		Труба $\frac{20 \times 1,5 \text{ ГОСТ } 8639-82}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=2300$	2	193	
6		Труба $\frac{20 \times 1,5 \text{ ГОСТ } 8639-82}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=1150$	1	0,97	
7		Труба $\frac{20 \times 1,5 \text{ ГОСТ } 8639-82}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=1900$	2	160	
Ст1		Труба $\frac{121 \times 4,5 \text{ ГОСТ } 8732-78}{С235 \text{ ГОСТ } 27772-2015} L=2000$	205	25,86	Общий расход
	Отлив из оцинкованной стали с покрытием	ОЦ $\frac{Б-ПН-НО-0,8 \times 750 \times 3000 \text{ ГОСТ } 19904-90}{ОН-КР-1 \text{ ГОСТ } 14918-80}$	204	14,58	Общий расход
		<u>Материалы</u>			
		БСТ В15 F150 ГОСТ 7473-2010	8	м ³	Общий расход


1. Все металлоконструкции покрасить эмалью "ХВ 124", за 2 раза по грунтовке "ГФ-021"(или аналог). Площадь поверхности 400м2.
2. Ограждение крепить к стойкам Ст1 посредством полосы 40х4

Отлив из оцинкованной
стали с покрытием

60

2022.1192679-КР					
"Капитальный ремонт ограждения территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия №8 Евпатории Республики Крым"					
1	-	Зам.	01-23		05.23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Копылов		11.22		
Проверил	Миндияров		11.22		
Н.контр.	Миндияров		11.22		
				Металлические ограждение	
				Фрагмент нового ограждения	
				Стадия	Лист
				П	2
				ООО "Смарт-инжиниринг"	

Фрагмент новых ворот с калиткой

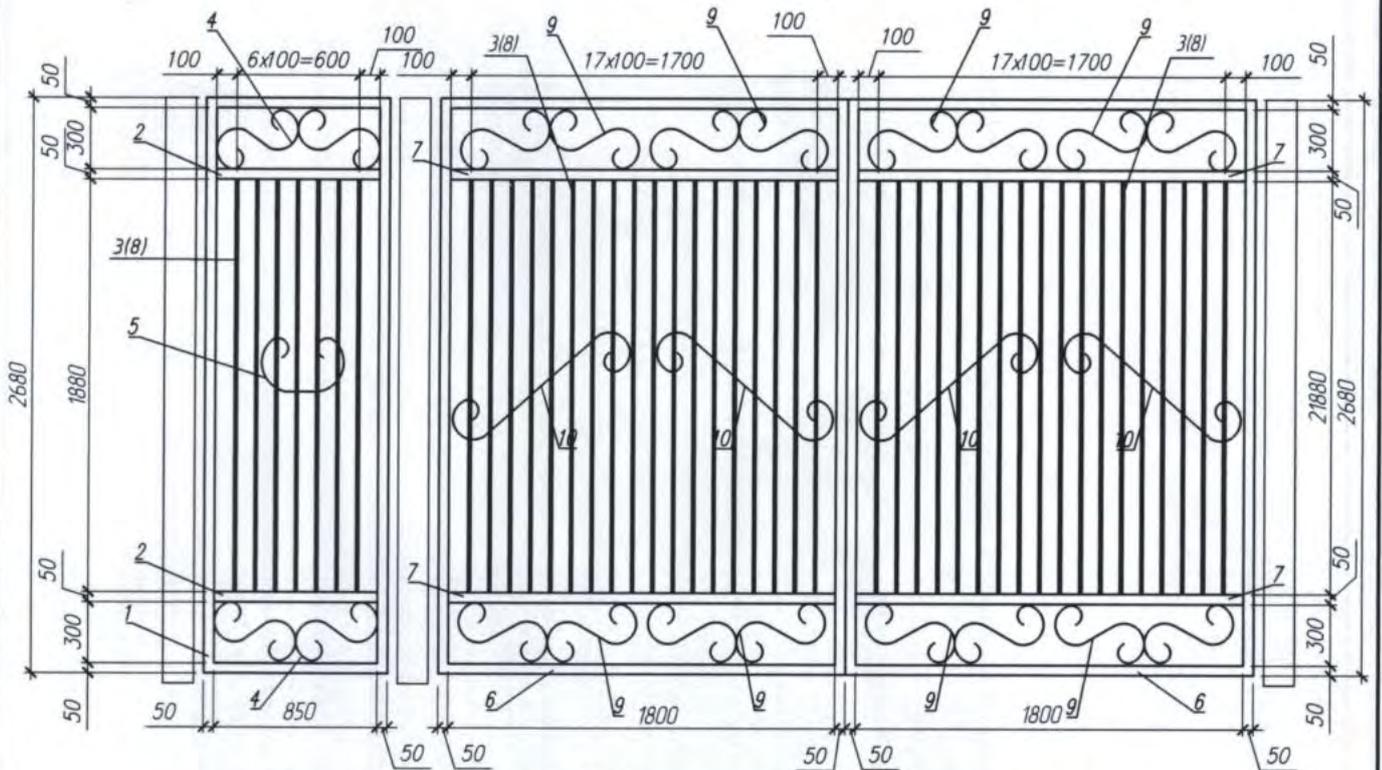

Спецификация элементов ворот и калитки (из расчета на 1 шт.)

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
		Калитка			
		Сборочные единицы			
1		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=2680 С235 ГОСТ 27772-2015	2	225	
2		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=850 С235 ГОСТ 27772-2015	2	0,71	
3		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=1880 С235 ГОСТ 27772-2015	7	158	
4		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=2200 С235 ГОСТ 27772-2015	2	185	
5		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=1150 С235 ГОСТ 27772-2015	1	0,97	
		Ворота (ОВ-РМ-008), 2 полотна			
		Сборочные единицы			
6		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=2680 С235 ГОСТ 27772-2015	4	225	
7		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=1800 С235 ГОСТ 27772-2015	8	151	
8		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=1880 С235 ГОСТ 27772-2015	36	158	
9		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=2300 С235 ГОСТ 27772-2015	8	193	
10		Труба 20x15 ГОСТ 8639-82 L=1650 С235 ГОСТ 27772-2015	4	139	

1. Все металлоконструкции покрасить эмалью "ХВ 124", за 2 раза по грунтовке "ГФ-021" (или аналог). Площадь поверхности 20м².
2. Ограждение крепить к стойкам Ст1 посредством полосы 40x4 ГОСТ 103-2006 L=50мм
3. Отдельностоящие ворота и калитку выполнить по указанной спецификации

1	-	Зам.	01-23		05-23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№вкл.	Подп.	Дата
				Копылов	11.22
				Миндияров	11.22
Н.контр.		Миндияров			11.22

2022.1192679-КР

"Капитальный ремонт ограждения территории Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия №8 Евпатории Республики Крым"

Металлические ограждение

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Фрагмент новых ворот с калиткой

ООО "Смарт-инжиниринг"